

KLOVER[®]

FUOCO E PASSIONE

BY **laudevco**



CATALOGUE PELLET AIR - SEPTEMBRE 2026



Comprendre les performances des poêles :



CHAUFFAGE DE L'AIR

Appareil pour le chauffage de l'air.



PROGRAMMABLE

Appareil programmable : Au minimum plusieurs arrêts et redémarrages par jour sur une température donnée.



CLASSE 7 ÉTOILES

Appareil de classe 7 étoiles.



WI-FI

Application intelligente qui vous permet un contrôle total de l'appareil où que vous soyez.



ÉTANCHE

Appareil aux granulés.



INTERFACE TÉLÉCOMMANDE

Contrôle de l'appareil grâce à une interface tactile et une télécommande.



SORTIE VENTOUSE

Horizontale et verticale possible.



SYSTÈME VITRE PROPRE

Balayage de la vitre par un filet d'air pour éviter l'encrassement de cette dernière.



CANALISABLE

Appareil à air chaud canalisable.



CREUSET AUTO- NETTOYANT

Appareil avec un système de nettoyage mécanique automatique du creuset réduisant la fréquence de nettoyage.



MODE SUPER SILENCIEUX

La ventilation est déconnectable à tous les niveaux de puissances de l'appareil et le motoréducteur est à pas continu.



ECO-STOP

L'appareil s'arrête et redémarre de façon automatique suivant la température de consigne.



FONCTION CONFORT

Possibilité de baisser la ventilation frontale (minimum puissance 1) indépendamment de la puissance du poêle.

RETROUVEZ-NOUS SUR

www.laudevco.com





Catalogue **KLOVER** 2026

Appareils aux Granulés de bois

ARGUMENTS DE KLOVER	6
AIDE AU CHOIX	7
KROS 80	8
KLIN 80	9
KRONO 80	10
DUAL AIR	11
SOFT 80	12
SOFT 100	13
OBLO	14
ONE 8 NOUVEAUTÉ	15
ONE 10 NOUVEAUTÉ	16
VERTICAL 80	17
VERTICAL 100	18
SUPER 7	19
SUPER 9	20
MISS	21
LADY	22
CLASS 90	23
AURA 80	24
AURA 100	25
AURA 120	26
OMEGA	27
ASTRA	28
ASTRA GLASS	29
DIVA SLIM AIR	30
DIVA STONE	31
WAVE 90	32
WAVE 110	33
MONO 1000	34
DIMENSIONS APPAREILS	35-39

Votre partenaire pour la distribution de SOLUTIONS de chauffage biomasse

GRANULÉS, BOIS & SOLAIRES.

Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution de solutions de chauffage auprès d'un réseau de professionnels installateurs qualifiés.

Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières ou chaudières fonctionnant aux granulés de bois ou au bois; ainsi que des produits mixtes alliant les deux combustibles. En complément, Laudevco propose une gamme complète de produits d'agréments (intérieurs et extérieurs) fonctionnant au bio-éthanol, au gaz et au bois.

Laudevco fournit à ses clients en compte un accès à son Espace Pro qui centralise les informations sur nos produits ainsi qu'une vision sur nos stocks. Une équipe SAV est au service de l'installateur et nombreuses formations sont assurées afin d'avoir une connaissance optimale des produits.

De nombreux tutoriels et vidéos de présentation produits sont disponibles pour l'utilisateur final sur la chaîne youtube LAUDEVCO ou directement sur les fiches produits de notre site internet : www.laudevco.com

Un maillon essentiel de la chaîne

Les équipes LAUDEVCO s'attachent à trouver les meilleures solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la satisfaction des utilisateurs finaux.

Notre équipe de spécialistes vous accompagnera de l'avant-vente :

- Formation
- Conseil technique
- Dimensionnement
- Chiffrage

A l'après-vente :

- Livraison (éventuellement sur chantier)
- Mise en service
- Suivi de la vie de l'appareil
- Fourniture de pièces détachées
- Support technique téléphonique

Les avantages des produits proposés par LAUDEVCO :

- Des technologies/produits fiables, maîtrisées & Flamme verte 7 étoiles (Registre de l'Ademe)
- Des produits éligibles aux aides gouvernementales (CEE et Ma Prime Renov)
- **Garanties 5 ans** sur le corps de chauffe
- **Garanties 2 ans** pièces sur les pièces électriques et électroniques



**Retrouvez-nous
partout en France**

Laudevco s'organise en plusieurs pôles :

Commercial

- Une équipe ADV (Assistante Des Ventes) dédiée
- Des commerciaux terrains de proximité
- Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie
- Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux accessoires hydrauliques

Logistique

- Stock permanent de plusieurs centaines d'appareils
- Stock de pièces détachées sur l'ensemble des appareils commercialisés
- Service de messagerie performant pour livraison palette
- Service petit colis pour les pièces détachées



Formations

**5 centres de formations partout en France :
Pontcharra - Toulouse - Nantes - Rouen - Colmar**

La formation des installateurs professionnels a une importance toute particulière pour les équipes de LAUDEVCO car elle permet de :

- Garantir une satisfaction maximale pour les utilisateurs finaux
- La connaissance de nos gammes par nos clients professionnels
- Des échanges fluides entre notre support SAV et les installateurs professionnels
- Le développement de la filière bois dans son ensemble grâce au développement des bonnes pratiques

Par conséquent, tous les mois, nous offrons à destination de nos partenaires les formations suivantes :

- Produits AIR
- Produits Hydrauliques
- SAV niveau 1
- Qualibois Air et Eau.....



Technique & SAV

- SAV téléphonique à destination de l'installateur
- Équipe de mise en service terrain notamment pour les chaudières
- Un réseau de stations techniques partenaires
- Sourcing produit : les produits sélectionnés répondent aux exigences normatives du marché français (performances, qualité) et aux exigences des utilisateurs (bruit, fonctionnalités)
- Espace pro avec accès à toutes les informations pour l'installateur
- **Pierre CHATBOT** : Cet outil révolutionnaire grâce à ses différents niveaux d'accès à plusieurs buts & plusieurs publics.

Pour le professionnel :

- Possibilité de faire des diagnostics en ligne
- Transmission d'informations techniques
- Assistance à la mise en service
- Mise à dispo d'informations commerciales

Pour le particulier :

- Une résolution à distance des demandes techniques les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d'utilisations



Aller sur notre site
www.laudevco.com

cliquer sur notre cher
ami **Pierre Chatbot...**

...et laisser vous guider !



**FLASHER CE CODE POUR VOUS RENDRE
SUR NOTRE PAGE ASSISTANCE**

Les principaux avantages de



Éligibles à toutes les aides

Tous nos appareils sont **Flamme verte** et donc éligibles à toutes les aides **nationales** et **locales**.



Le label
du chauffage
au bois

Garanties 5 ans

Le **corps de chauffe** de chacun de nos appareils est couvert par une **garantie de 5 ans** et les **pièces électroniques** sont **garanties 2 ans**.

Réduction de la fréquence de nettoyage grâce à son creuset auto-nettoyant



Un système breveté qui garantit une combustion totale. Grâce à la rotation du creuset à chaque allumage et chaque extinction, le poêle effectue un nettoyage autonome en quelques secondes avec une évacuation uniforme des résidus dans le compartiment à cendres dans le but de réduire la fréquence de nettoyage et de maintenir les performances de l'appareil. La gamme Kline n'inclut pas cette technologie mais dispose d'un creuset similaire non rotatif à nettoyer plus régulièrement.

pas cette technologie mais dispose d'un creuset similaire non rotatif à nettoyer plus régulièrement.

Jusqu'à 20% d'économies réalisées grâce à la réduction de la consommation de granulés

Le système **Pellet Cruise Control** ajuste automatiquement la vitesse d'alimentation des granulés pour optimiser leur consommation. Cette technologie assure une combustion plus efficace tout en maintenant une puissance optimale et réduisant les besoins en combustible.

- **Durée d'un poêle Classique : 7h20min**
- **Durée d'un poêle Klover avec Pellet Cruise control : 9h5min***

En prolongeant la durée de fonctionnement pour une même quantité de granulés, cette technologie optimise votre consommation.

Vous profitez ainsi d'économies notables tout en chauffant de manière plus responsable.

*Test effectué sur le même modèle de poêle réglé à la puissance maximale, avec une alimentation de 11kw et sur une base de chargement de 15kg de granulés.

Une réduction des émissions jusqu'à 60%

En plus d'offrir une flamme généreuse, la conception et les technologies Klover permettent également de réduire **les émissions polluantes**, tout en maintenant un rendement élevé. Le système garantit une combustion propre et plus respectueuse de l'environnement.

Les appareils Klover dotés de ces dernières technologies permettent de réduire de 60%* les émissions par rapport aux exigences les plus strictes du marché (exigences équivalentes aux valeurs de classe 7 étoiles).

*Calcul réalisé sur la base des données concernant poussières, CO, COV et Nox.

Une gamme d'appareils silencieux (uniquement sur la gamme SOFT)

La technologie **SOFT** utilise des échangeurs de chaleur en fonte (30 kg) à forme

sinusoïdale, permettant de couper la ventilation du poêle et de fonctionner en convection naturelle, pour un silence total.

Klover apporte une réelle valeur ajoutée en offrant à l'utilisateur la possibilité de choisir le mode de diffusion de la chaleur. Cette gestion personnalisée du ventilateur permet d'adapter le confort acoustique en fonction des besoins. La technologie SOFT intègre également un moteur de vis à pas continu fonctionnant à 24V ce qui limite la consommation d'électricité et limite tout bruit lié au transfert des granulés.



Une connectivité et contrôle à distance

Grâce à la télécommande à écran tactile vous avez accès à toutes les fonctions en quelques gestes simples pour vous offrir un contrôle total de votre appareil. Tous nos appareils sont équipés **d'une télécommande avec thermostat intégré et du WIFI de série**.

Avec l'application simple et intuitive, Klover Home vous pouvez communiquer avec votre poêle à tout moment et où que vous soyez.



Un allumage rapide

L'allumage rapide grâce à la **bougie en quartz** permet de chauffer votre espace en un temps record, sans attendre. En quelques minutes, le poêle est opérationnel et diffuse une chaleur agréable. La gamme Kline inclut une bougie acier.

BESOIN D'AIDE POUR TROUVER LE POÊLE QUI VOUS CONVIENT ?

LÉGENDE :

 kW	Puissance nominale (kW)	 Mode super silencieux	 Sortie arrière concentrique	 Canalisable 1x arrière
 Creuset auto-nettoyant		 Étanche 50 Pa	 Sortie haute simple paroi	 Canalisable 2x arrière
 Wifi et télécommande		 Sortie arrière simple paroi	 Sortie haute concentrique	 Canalisable 1x haute

Option : le kit est à monter soit même

Version : choisissez la référence avec l'option montée de série

RÉFÉRENCE	kW											
POÊLES À GRANULÉS												
Kros	7.8		•		•	•	•	option	version	option		
Klin	7.8		•		•	•	•	option	version	option		
Krono	7.8		•		•	•	•	option	version	option		
Dual	7,4/7,8	•	•	•	•			version		option		
Soft 80	7.4	•	•	•	•	•	•	version		option		
Soft 100	9.3	•	•	•	•	•	•	version		option		
Oblo	7.4	•	•	•	•	•	•	option		option		
One 8	7.4	•	•	•	•	•	•	option	version	option		
One 10	9.3	•	•	•	•	•	•	option	version	option		
Vertical 80	7.4	•	•	•	•	•	•	option	version	version		
Vertical 100	9.3	•	•	•	•	•	•	option	version	version		
Super 7	7.4	•	•	•	•	•	•	option	version			
Super 9	9.3	•	•	•	•	•	•	option	version			
Miss	6.4	•	•			•		option (kit rapproché)		option		
Lady	10.1	•	•			•		option (kit rapproché)		option		
Class 90	7.8 kW	•	•		•	•	•			version		
Aura 80	7.8	•	•		•	•	•			version		
Aura 100	9.5	•	•		•	•	•				version	
Aura 120	11.5	•	•		•	•	•				version	
Omega	11.2	•	•		•	•	•	option			version (sauf si sortie de fumées haute)	
Astra	8.9	•	•		•	•	•	option	option	version		version (sauf si sortie de fumées haute concentrique)
Diva	8.9	•	•		•	•	•	option	option	option		version (sauf si sortie de fumées haute concentrique)
INSERTS À GRANULÉS												
Wave 90	8.5	•	•					•				
Wave 110	11	•	•					•			version	
Mono 1000	8.6	•	•					•			version	



NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE



KROS 80

Puissance nominale : 7.8 kW

Puissance minimale : 2.3 kW

Rendement : 91.8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 450x515x992 mm

Poids : 107 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 124mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Kit sortie de fumées haute (80 mm) /
Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)/
Kit canalisable



VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



FONCTION CONFORT



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



Wi-Fi

NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE



KLIN 80



Puissance nominale : 7.8 kW

Puissance minimale : 2.3 kW

Rendement : 91.8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 815x297x995 mm

Poids : 130 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 124mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Kit sortie de fumées haute (80 mm) /
Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)/
Kit canalisable

FINITION ACIER :

MB

IV

BR

VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



FONCTION CONFORT



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS



GAMME KLINE



KLOVER BY laudevco



NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE

OPTION : VITRE CARBON

VERSION SORTIE HAUTE
CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

KRONO 80

Puissance nominale : 7.8 kW

Puissance minimale : 2.3 kW

Rendement : 91.8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 499x557x995 mm

Poids : 118 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 124mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Vitre CARBON / Kit sortie de fumées haute (80 mm) /
Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm) /
Kit canalisable

CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



FONCTION CONFORT



ÉTANCHE

SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible

CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE

INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE

WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR

Vitre magique de série



POÊLE MIXTE

100% granulés /
100% Bois /
100% bois + granulés

(cumul des puissances /
démarrage bois et relève
granulés)

PELLET AIR



BOIS AIR



Bois



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Pellet



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

DUAL AIR

GRANULÉS / BOIS

Puissance nominale : 7,4 kW / 7,8 kW

Puissance minimale : 2,6 kW

Rendement : 92,5% / 79,3%

Efficacité énergétique saisonnière : 82% / 69,3%

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x497x1206 mm - Poids : 260 kg

Taille réservoir : 20 kg - Bûches : 33 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 153mg/Nm³
/ 10mg/Nm³ / 112mg/Nm³ / 15mg/Nm³

CO / COV / NOx / Poussières : 1122mg/Nm³
/ 65mg/Nm³ / 92mg/Nm³ / 22mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haut)

Entrée d'air : 50 mm / 80 mm (arrière)

Option (granulé) : canalisation (transformation du ventilateur
frontal en canalisable)



FINITION GRÈS : Serpentine / Marbre noir veiné / Anthracite

KLOVER BY laudevco



NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE



SOFT 80

Puissance nominale : 7.4 kW

Puissance minimale : 2.2 kW

Rendement : 92.5 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 480x520x1050 mm

Poids : 175 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 153 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 112mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit de sortie de fumées haute (simple paroi 80mm), kit canalisation



VUE 3D DISPONIBLE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  CANALISABLE (en option)
-  SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible
-  MODE SILENCIEUX
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  SYSTEME VITRE-PROPRE
-  CREUSET
AUTO-NETTOYAGE
-  INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE

GAMME SUPER
SILENCIEUX



SOFT 100

Puissance nominale : 9.3 kW

Puissance minimale : 3.7 kW

Rendement : 92.4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 480x520x1100 mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 65 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³
/ 18 mg/Nm³ / 88 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit de sortie de fumées haute (simple paroi 80mm), kit canalisable



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE (en option)



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



ÉCHANGEURS
FONTE



Wi-Fi



NOUVEAUTÉ : KIT CANALISABLE



OBLO

Puissance nominale : 7.4 kW

Puissance minimale : 2.2 kW

Rendement : 93 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 530x569x1086 mm

Poids : 175 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 153 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 112 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit sortie de fumée haute, kit canalisable



VUE 3D DISPONIBLE

-  **CHAUFFAGE DE L'AIR**
-  **CLASSE 7 ÉTOILES**
-  **ÉTANCHE**
-  **CANALISABLE** (en option)
-  **SORTIE VENTOUSE**
Horizontale et verticale possible
-  **MODE SILENCIEUX**
-  **ECO-STOP**
-  **PROGRAMMABLE**
-  **SYSTEME VITRE-PROPRE**
-  **CREUSET AUTO-NETTOYAGE**
-  **INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE**
-  **WI-FI**
-  **CLASSE ÉNERGÉTIQUE**
-  **ÉLIGIBLE PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS**

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



NOUVEAUTÉ

GAMME SUPER
SILENCIEUX



VERSION SORTIE HAUTE
CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE
(EN OPTION)



SORTIE VENTOUSE



MODE SUPER SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



TÉLÉCOMMANDE



WIFI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

ONE 8

Puissance nominale : 7,4 kW

Puissance minimale : 2,6 kW

Rendement : 93 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 540x570x1090mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 153mg/Nm³ / 10 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 112mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)
ou kit sortie haute simple paroi 80mm
kit canalisable




FINITION ACIER : MB IV BR



KLOVER BY laudevco



NOUVEAUTÉ

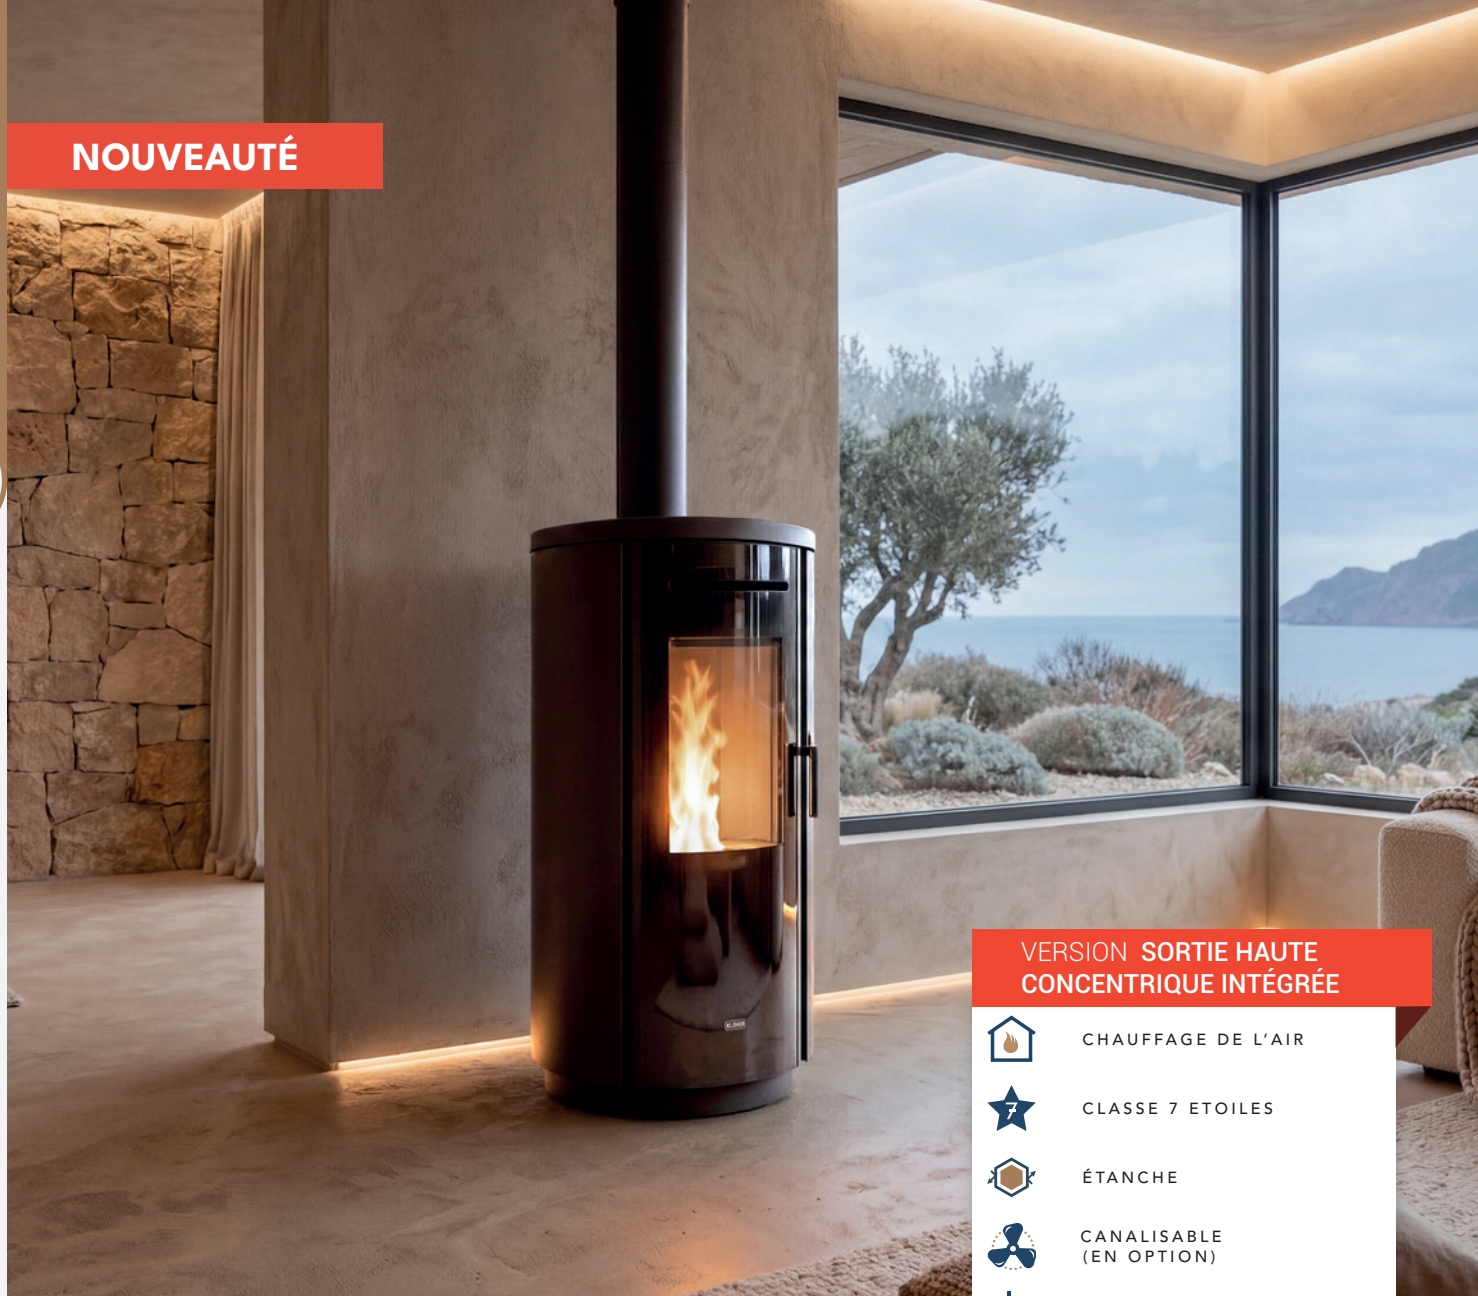

ONE 10

Puissance nominale : 9.3 kW

Puissance minimale : 3,7 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 540x570x1090 mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 65mg/Nm³ / 1 mg/Nm³
/ 18mg/Nm³ / 88mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm

Options : Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)
ou kit sortie haute simple paroi 80mm
kit canalisable



VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ETOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE
(EN OPTION)



SORTIE VENTOUSE



MODE SUPER SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



CREUSET AUTO-NETTOYANT



TÉLÉCOMMANDE



WIFI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS



FINITION ACIER :

MB

IV

BR



VERTICAL 80



Puissance nominale : 7.4 kW

Puissance minimale : 2.2 kW

Rendement : 93 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 793x434x1167 mm

Poids : 216 kg

Taille réservoir : 45 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 153 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 112mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : sortie de fumées haute concentrique 80/130mm
ou simple paroi 80mm
option canalisable

FINITION ACIER : MB IV BR

FINITION GRES :  Serpentine /  Noir veiné

VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible
-  CANALISABLE (en option)
-  MODE SILENCIEUX
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  SYSTEME VITRE-PROPRE
-  CREUSET
AUTO-NETTOYAGE
-  INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS





VERTICAL 100

Puissance nominale : 9.3 kW

Puissance minimale : 3.7 kW

Rendement : 92.4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions lxxpxh : 480x520x1100 mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 45 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 65 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³
/ 18 mg/Nm³ / 88mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : sortie de fumées haute concentrique 80/130mm
ou simple paroi 80mm
option canalisable



VUE 3D DISPONIBLE

VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible
-  CANALISABLE (en option)
-  MODE SILENCIEUX
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  SYSTEME VITRE-PROPRE
-  CREUSET
AUTO-NETTOYAGE
-  INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR

FINITION GRES :



Serpentine /



Noir veiné





VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

SUPER 7

Puissance nominale : 7.4 kW

Puissance minimale : 2.2 kW

Rendement : 93 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 560x550x1130 mm

Poids : 185 kg

Taille réservoir : 19 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 153 mg/Nm³ / 10 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 112mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)
ou simple paroi 80mm



VUE 3D DISPONIBLE

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



ÉCHANGEURS
FONTE



Wi-Fi



SUPER 9

Puissance nominale : 9.3 kW

Puissance minimale : 3.7 kW

Rendement : 92.4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 480x520x1100 mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 65 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³
/ 18 mg/Nm³ / 88mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)
ou simple paroi 80mm



VUE 3D DISPONIBLE

VERSION SORTIE HAUTE CONCENTRIQUE INTÉGRÉE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



ÉCHANGEURS
FONTE



Wi-Fi



MISS

Puissance nominale : 6.4 kW

Puissance minimale : 2.9 kW

Rendement : 91.4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 502x540x750 mm

Poids : 140 kg

Taille réservoir : 12 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 101 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³
/ 14 mg/Nm³ / 135mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 33 mm (arrière)

Options : Kit sortie arrière rapprochée / Canalisable X1



VUE 3D DISPONIBLE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  CANALISABLE (en option)
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  SYSTEME VITRE-PROPRE
-  CREUSET AUTO-NETTOYAGE
-  INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION CÉRAMIQUE : MB IV BO MO **FINITION PIERRE :** PO





LADY

Puissance nominale : 10,1 kW

Puissance minimale : 3 kW

Rendement : 94.3 %

Efficacité énergétique saisonnière : 83 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 831 x 551 x 785 mm

Poids : 180 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 151 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³
/ 13 mg/Nm³ / 119 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 33 mm (arrière)

Options : Kit sortie arrière rapprochée / Canalisable X1



VUE 3D DISPONIBLE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  CANALISABLE *(en option)*
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  SYSTÈME VITRE-PROPRE
-  CREUSET AUTO-NETTOYAGE
-  INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION CÉRAMIQUE : MB IV BO MO / **FINITION PIERRE :** PO





CLASS 90

Puissance nominale : 7.8 kW

Puissance minimale : 2.3 kW

Rendement : 91.8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 500x540x1080 mm

Poids : 175 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 124mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable X1 (80 mm)



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION CÉRAMIQUE :

MB

IV

BO

FINITION PIERRE :

PO





AURA 80

Puissance nominale : 7.8 kW

Puissance minimale : 2.3 kW

Rendement : 91.8 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 480x520x1010 mm

Poids : 140 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 74 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 124mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable X1 (80 mm)



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE

Horizontale et verticale possible



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR





AURA 100

Puissance nominale : 9,5 kW

Puissance minimale : 2,5 kW

Rendement : 93 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 480x520x1114 mm

Poids : 155 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 128 mg/Nm³ / 1 mg/Nm³
/ 14 mg/Nm³ / 110 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable (x2)



VUE 3D DISPONIBLE

FINITION ACIER : MB IV BR



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE X2
(en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS





AURA 120

Puissance nominale : 11.5 kW

Puissance minimale : 2.5 kW

Rendement : 91 %

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 480x520x1114 mm

Poids : 150 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 101 mg/Nm³ / 3 mg/Nm³
/ 14 mg/Nm³ / 120.00mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : canalisable (x2)



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE

Horizontale et verticale possible



CANALISABLE X2

(en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR





OMEGA

Puissance nominale : 11.2 kW

Puissance minimale : 2.8 kW

Rendement : 91 %

Efficacité énergétique saisonnière : 80 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 520x560x1066 mm

Poids : 160 kg

Taille réservoir : 22 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 101 mg/Nm³ / 3 mg/Nm³
/ 14 mg/Nm³ / 120 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : kit sortie de fumée haute 80mm (si pas canalisable) / canalisable x2 (uniquement en sortie de fumée arrière)



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE X2
(en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS



FINITION ACIER : MB BR IV / **FINITION CÉRAMIQUE :** MB IV BO MO

FINITION ACIER

FINITION GRES



ASTRA

Puissance nominale : 8.9 kW

Puissance minimale : 3.0 kW

Rendement : 91 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x275x1130 mm

Poids : 180 kg (astra acier/ 200 kg (astra gres)

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³ / 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Canalisable X1 / Kit sortie de fumées haute (80 mm) / Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :

MB

IV

BR

FINITION MARBRE :

NO

BL



NOUVEAUTÉ : FINITION CARBON

GAMME SLIM



ASTRA GLASS

Puissance nominale : 8.9 kW

Puissance minimale : 3.0 kW

Rendement : 91 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x275x1130 mm

Poids : 180 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Canalisable X1 / Kit sortie de fumées haute (80 mm) /
Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)



VUE 3D DISPONIBLE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible
-  CANALISABLE (en option)
-  ECO-STOP
-  PROGRAMMABLE
-  SYSTEME VITRE-PROPRE
-  CREUSET
AUTO-NETTOYAGE
-  INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE
-  WI-FI
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE
-  ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION VERRE : **MB** **BL** **CB**



KLOVER BY laudevco



DIVA SLIM AIR

Puissance nominale : 8.9 kW

Puissance minimale : 3.0 kW

Rendement : 91 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x275x1130 mm

Poids : 180 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Canalisable X1 / Kit sortie de fumées haute (80 mm) /
Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE (en option)



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

FINITION PIERRE : BEIGE PO / **FINITION BOIS :** RO





DIVA STONE



Puissance nominale : 8.9 kW

Puissance minimale : 3.0 kW

Rendement : 91 %

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x275x1130 mm

Poids : 200 kg

Taille réservoir : 15 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 49 mg/Nm³ / 2 mg/Nm³
/ 15 mg/Nm³ / 114 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 50 mm (arrière)

Options : Canalisable X1 / Kit sortie de fumées haute (80 mm) /
Kit sortie de fumées haute concentrique (80/130mm)

PIERRE OLLAIRE :  / **PIERRE BEIGE :** 



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



SORTIE VENTOUSE
Horizontale et verticale possible



CANALISABLE *(en option)*



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS





WAVE 90

Puissance nominale : 8.5 kW

Puissance minimale : 2.5 kW

Rendement : 95.2 %

Efficacité énergétique saisonnière : 84 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 772x608x720 mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 168 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³
/ 14 mg/Nm³ / 109 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : base avec pieds réglables



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE &
PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER : MB BR IV / **FINITION BOIS :** RO





WAVE 110



Puissance nominale : 11.0 kW

Puissance minimale : 2.5 kW

Rendement : 94.4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 83 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 772x608x720 mm

Poids : 170 kg

Taille réservoir : 20 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 151 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³
/ 13 mg/Nm³ / 119 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 40 mm (arrière)

Options : base avec pieds réglables / Canalisable X1 (80mm)

FINITION ACIER : MB BR IV / **OPTION BOIS :** RO



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE *(en option)*



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE &
PRIME AIR/BOIS





MONO 1000



Puissance nominale : 8.6 kW

Puissance minimale : 2.5 kW

Rendement : 95 %

Efficacité énergétique saisonnière : 84 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 607x488x508

Poids : 125 kg

Taille réservoir : 9 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 168 mg/Nm³ / 4 mg/Nm³
/ 14 mg/Nm³ / 109 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 80 mm (arrière)

Entrée d'air : 35 mm

Options : Canalisable X1 / base avec pieds réglables /
Tiroir de chargement ou Goulotte (une des options est obligatoire)

FINITION ACIER :

MB

IV

BR



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



ÉTANCHE



CANALISABLE *(en option)*



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE




ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS




Dimensions de nos appareils


KRONO 80

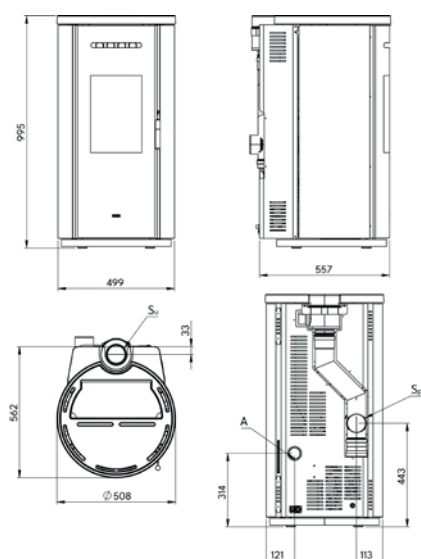


KROS 80

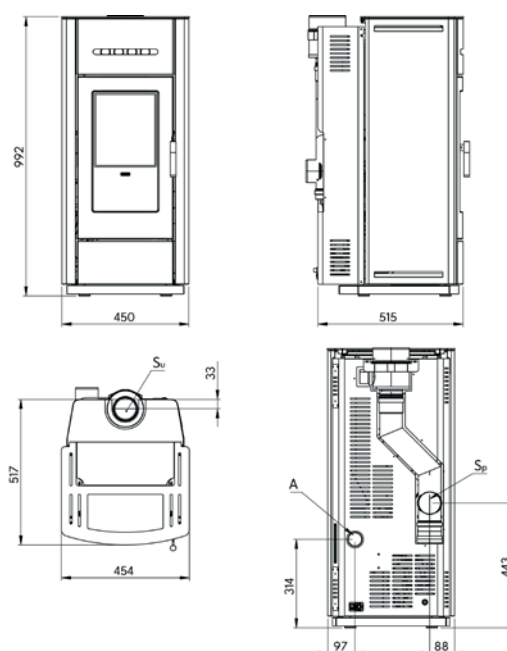

KLIN 80

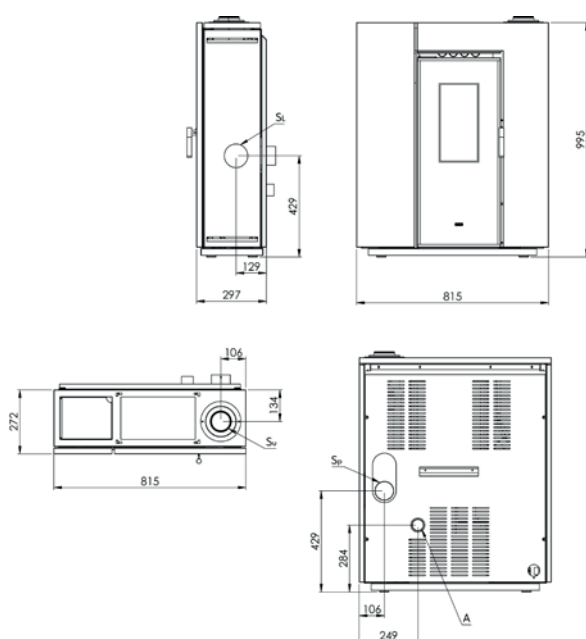


DUAL AIR

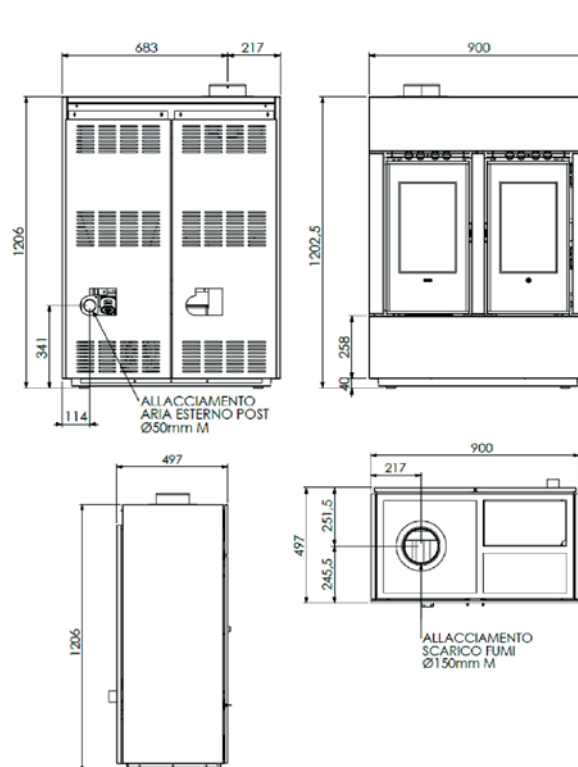


SOFT : pour les numéros de série débutants par «SBT», voir le schéma sur laudevco.com

SOFT 80

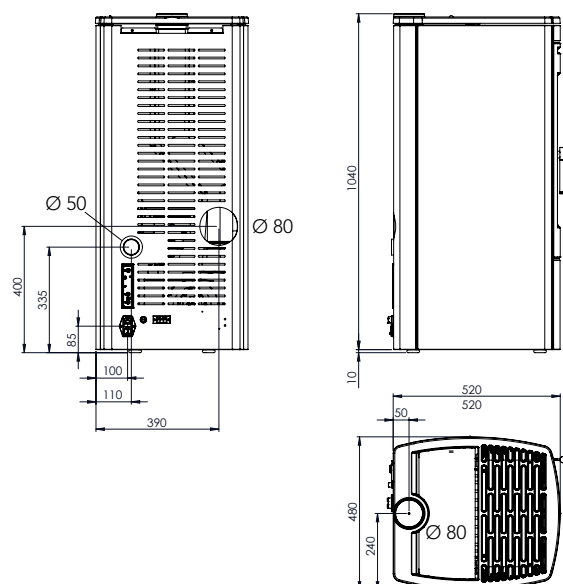


SOFT 100

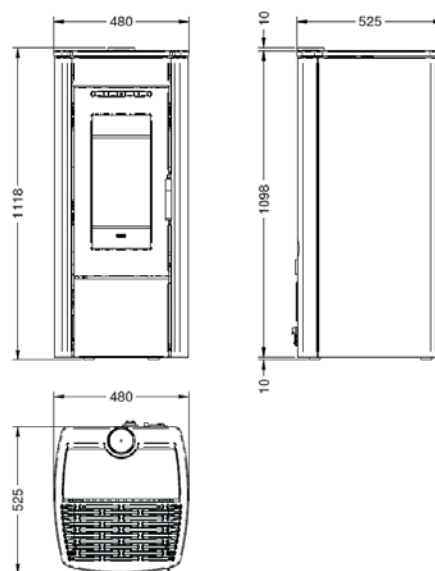


OBLO : pour les numéros de série débutants par «OBAE», voir le schéma sur laudevco.com


OBLO

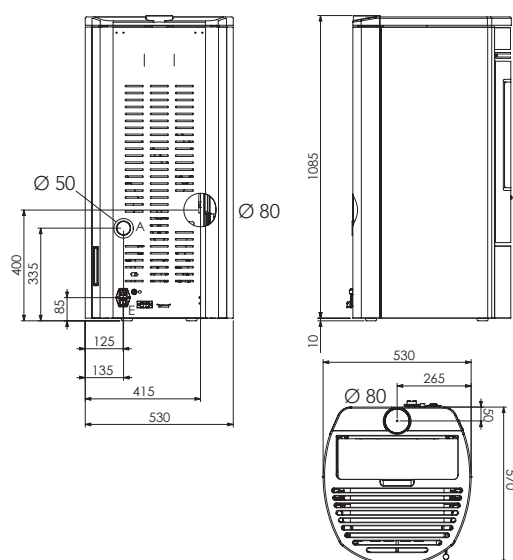


ONE 8 & 10

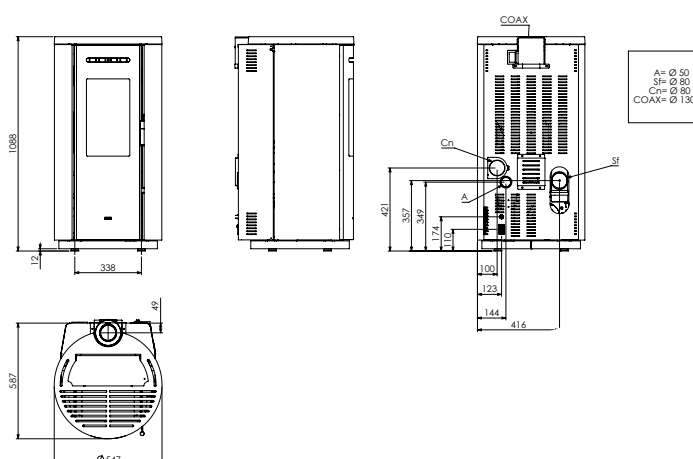


VERTICAL 8 & 10

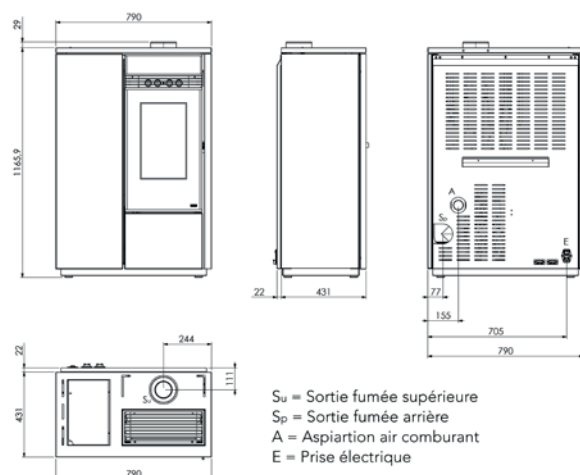


SUPER 7

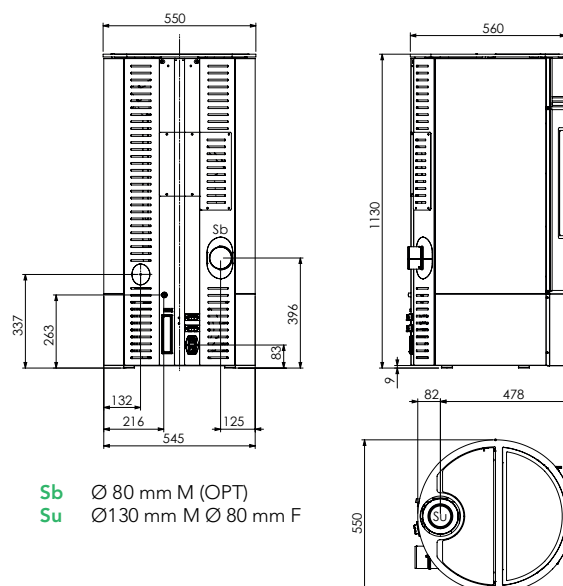


SUPER 9

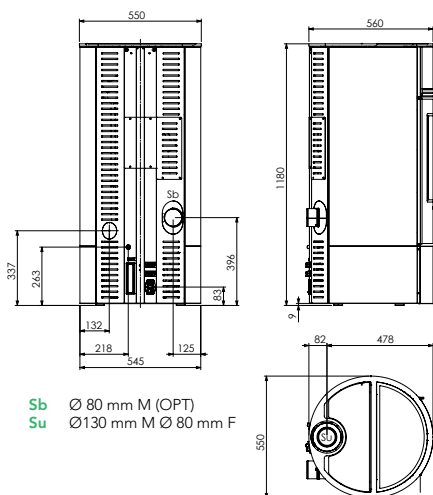


MISS

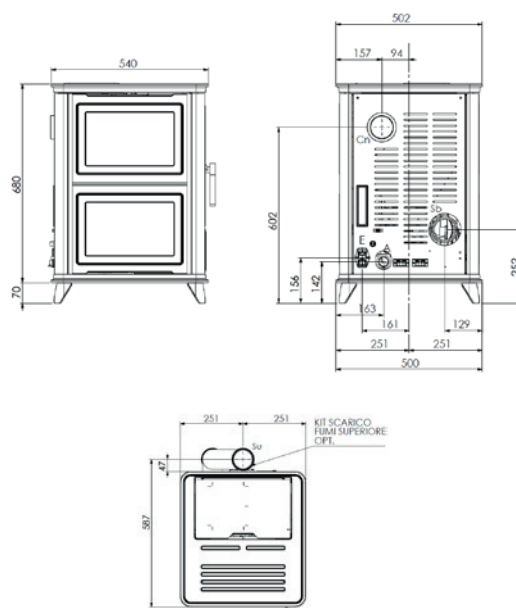


LADY

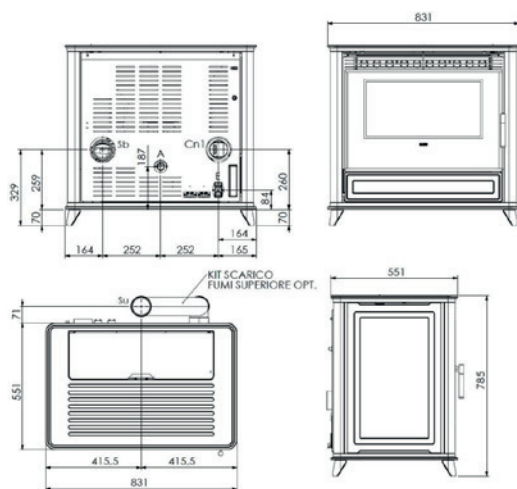


CLASS 90

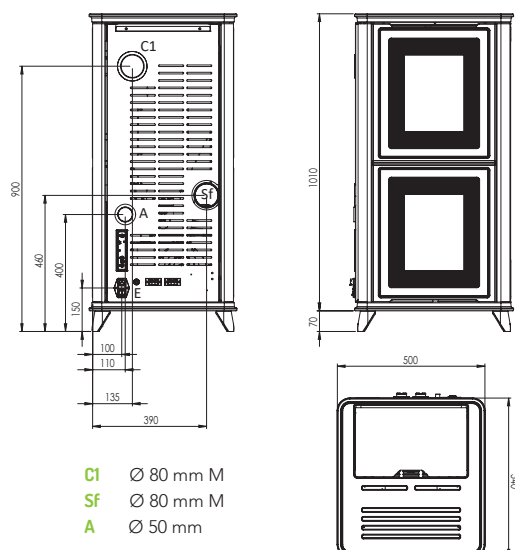


AURA 80

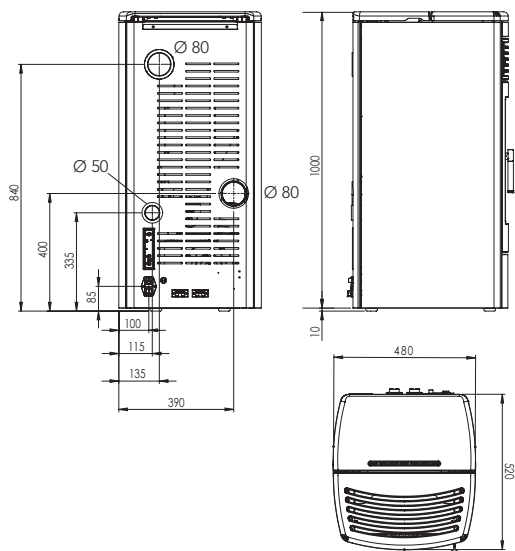



AURA 100

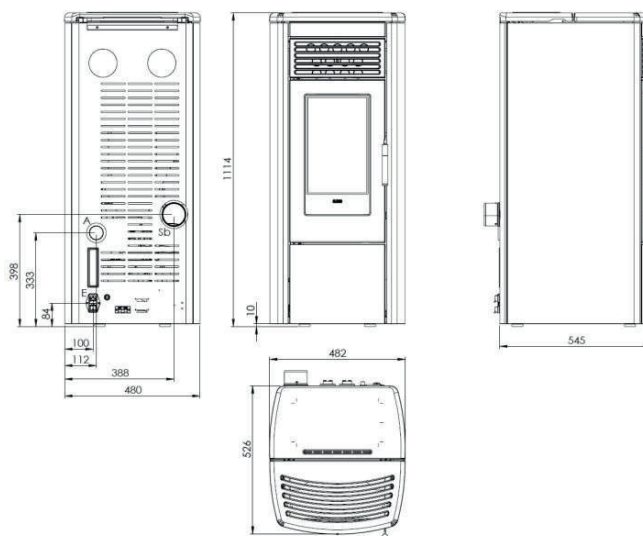


AURA 120

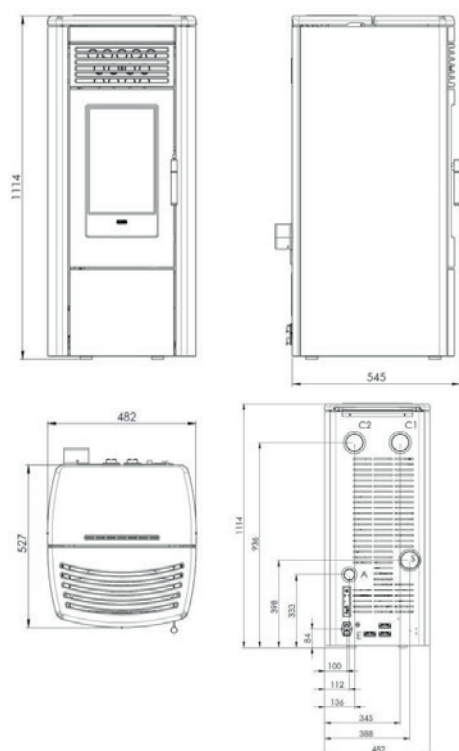



OMEGA

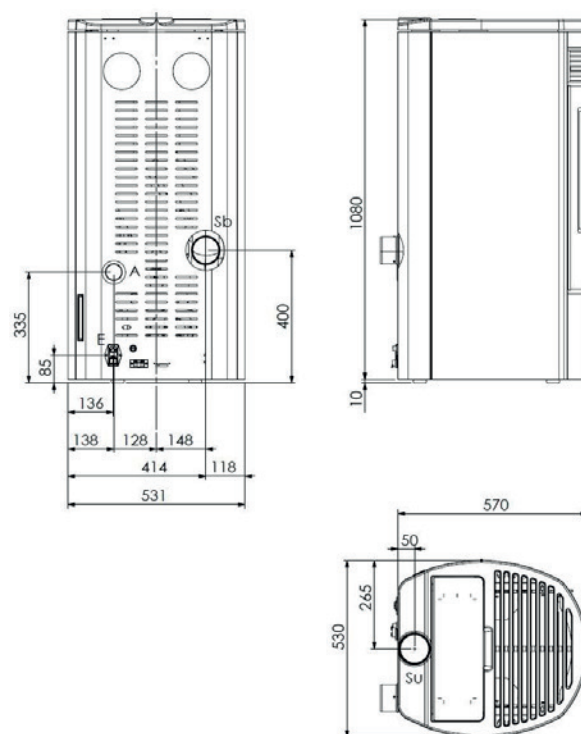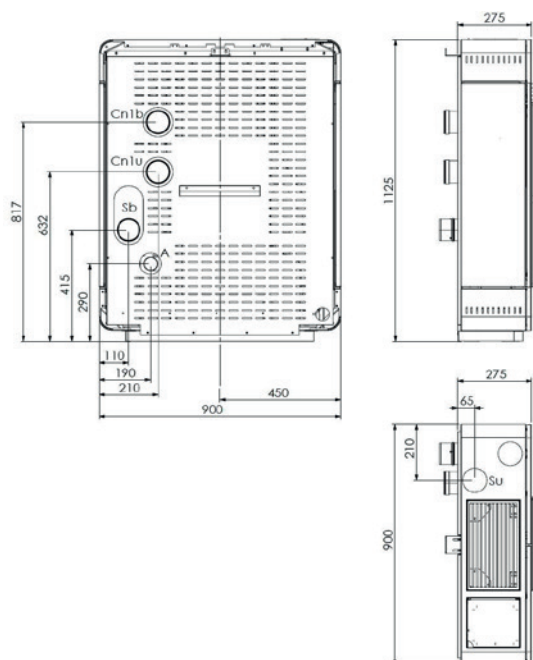**ASTRA**

DIVA SLIM AIR

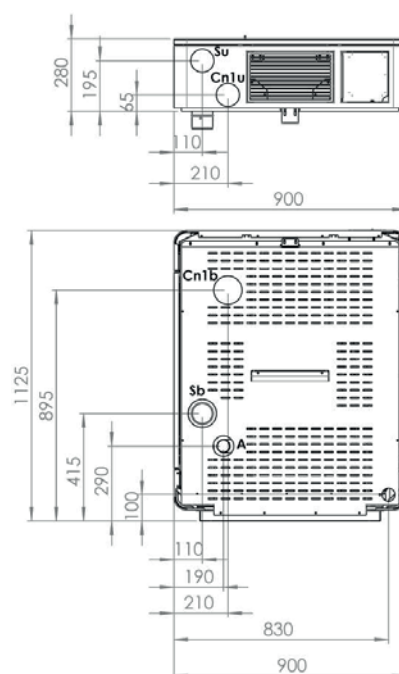

WAVE 110

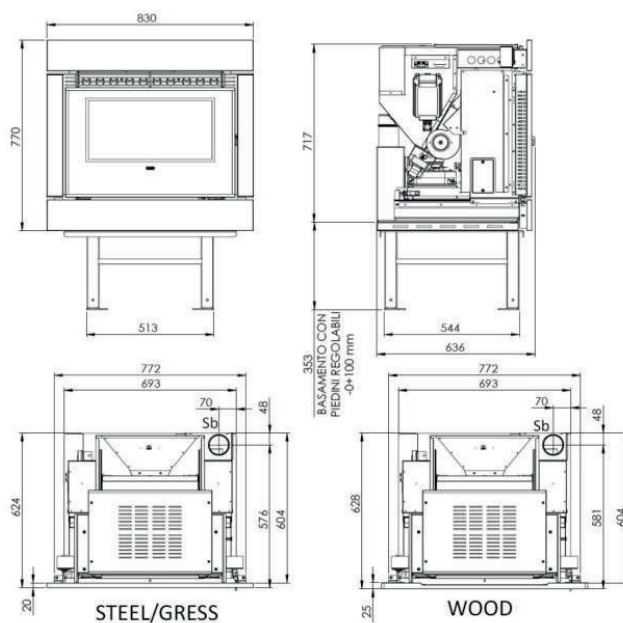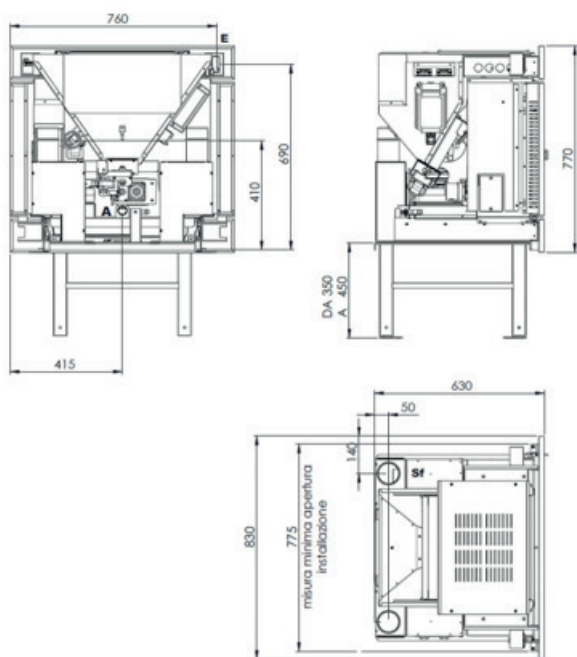



F U O C O E P A S S I O N E

BY **laudevco**

VOTRE REVENDEUR :

RETROUVEZ-NOUS SUR

www.laudevco.com



205 Rue de la Cigogne - Z.A. Renevier

38530 Barraux - France

contact@laudevco.com