

KLOVER[®]

FUOCO E PASSIONE

BY **laudevco**



CATALOGUE **BOIS** AIR - SEPTEMBRE 2026

laudevco


QUALITÉ - PERFORMANCE - DESIGN



RETROUVEZ-NOUS SUR

www.laudevco.com





Catalogue **STARWOOD 2026**

Appareils au bois bûches

PRÉSENTATION LAUDEVCO	4-5
INSTALLATION, UTILISATION ET D'ENTRETIEN	6
ARGUMENTS DE STARWOOD	7
DUAL AIR	8
VENUS	9
VENUS Plus	10
VENIUS Classic	11
KUOKI	12
STARBOX 650 UP	13
STARBOX 650	14
STARBOX 750	15
STAR 90	16
STAR 90 Plus	17
STAR 90 Classic	18
STAR 90 Inox	19
STAR 90 Country	20
STAR 90 Céramique	21
DIMENSIONS APPAREILS	22-23

Comprendre les performances des poêles :



CHAUFFAGE DE L'AIR

Appareil pour le chauffage de l'air.



ÉTANCHE

Appareil aux granulés.



CLASSE 7 ÉTOILES



MODE SUPER SILENCIEUX

La ventilation est déconnectable à tous les niveaux de puissances de l'appareil et le motoréducteur est à pas continu.



CANALISABLE

Appareil à air chaud canalisable.



ECO-STOP

L'appareil s'arrête et redémarre de façon automatique suivant la température de consigne.



RACCORDABLE À L'AIR

Appareil au bois.



PROGRAMMABLE

Appareil programmable : Au minimum plusieurs arrêts et redémarrages par jour sur une température donnée.



SYSTÈME VITRE PROPRE

Balayage de la vitre par un filet d'air pour éviter l'encrassement de cette dernière.



DOUBLE COMBUSTION

Système de brûlage des gaz pour un meilleur rendement.



WI-FI

Application intelligente qui vous permet un contrôle total de l'appareil où que vous soyez.

Votre partenaire pour la distribution de SOLUTIONS de chauffage biomasse

GRANULÉS, BOIS & SOLAIRES.

Laudevco est une société française spécialisée dans la distribution de solutions de chauffage auprès d'un réseau de professionnels installateurs qualifiés.

Laudevco propose des poêles, inserts, cuisinières ou chaudières fonctionnant aux granulés de bois ou au bois; ainsi que des produits mixtes alliant les deux combustibles. En complément, Laudevco propose une gamme complète de produits d'agréments (intérieurs et extérieurs) fonctionnant au bio-éthanol, au gaz et au bois.

Laudevco fournit à ses clients en compte un accès à son Espace Pro qui centralise les informations sur nos produits ainsi qu'une vision sur nos stocks. Une équipe SAV est au service de l'installateur et nombreuses formations sont assurées afin d'avoir une connaissance optimale des produits.

De nombreux tutoriels et vidéos de présentation produits sont disponibles pour l'utilisateur final sur la chaîne youtube LAUDEVCO ou directement sur les fiches produits de notre site internet : www.laudevco.com

Un maillon essentiel de la chaîne

Les équipes LAUDEVCO s'attachent à trouver les meilleures solutions à fournir aux installateurs afin de garantir la satisfaction des utilisateurs finaux.

Notre équipe de spécialistes vous accompagnera de l'avant-vente :

- Formation
- Conseil technique
- Dimensionnement
- Chiffrage

A l'après-vente :

- Livraison (éventuellement sur chantier)
- Mise en service
- Suivi de la vie de l'appareil
- Fourniture de pièces détachées
- Support technique téléphonique

Les avantages des produits proposés par LAUDEVCO :

- Des technologies/produits fiables, maîtrisées & Flamme verte 7 étoiles (Registre de l'Ademe)
- Des produits éligibles aux aides gouvernementales (CEE et Ma Prime Renov)
- **Garantie 5 ans** sur le corps de chauffe



**Retrouvez-nous
partout en France**

Laudevco s'organise en plusieurs pôles :

Commercial

- Une équipe ADV (Assistante Des Ventes) dédiée
- Des commerciaux terrains de proximité
- Équipe de chiffrage dédiée à la fumisterie
- Équipe de chiffrage dédiée à la chaudière & aux accessoires hydrauliques

Logistique

- Stock permanent de plusieurs centaines d'appareils
- Stock de pièces détachées sur l'ensemble des appareils commercialisés
- Service de messagerie performant pour livraison palette
- Service petit colis pour les pièces détachées



Formations

5 centres de formations partout en France Barraux - Toulouse - Nantes - Rouen - Colmar

La formation des installateurs professionnels a une importance toute particulière pour les équipes de LAUDEVCO car elle permet de :

- Garantir une satisfaction maximale pour les utilisateurs finaux
- La connaissance de nos gammes par nos clients professionnels
- Des échanges fluides entre notre support SAV et les installateurs professionnels
- Le développement de la filière bois dans son ensemble grâce au développement des bonnes pratiques

Par conséquent, tous les mois, nous offrons à destination de nos partenaires les formations suivantes :

- Produits AIR
- Produits Hydrauliques
- SAV niveau 1
- Qualibois Air et Eau.....



Technique & SAV

- SAV téléphonique à destination de l'installateur
- Équipe de mise en service terrain notamment pour les chaudières
- Un réseau de stations techniques partenaires
- Sourcing produit : les produits sélectionnés répondent aux exigences normatives du marché français (performances, qualité) et aux exigences des utilisateurs (bruit, fonctionnalités)
- Espace pro avec accès à toutes les informations pour l'installateur
- **Pierre CHATBOT** : Cet outil révolutionnaire grâce à ses différents niveaux d'accès à plusieurs buts & plusieurs publics.

Pour le professionnel :

- Possibilité de faire des diagnostics en ligne
- Transmission d'informations techniques
- Assistance à la mise en service
- Mise à dispo d'informations commerciales

Pour le particulier :

- Une résolution à distance des demandes techniques les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d'utilisations



Aller sur notre site
www.laudevco.com

cliquer sur notre cher
ami **Pierre Chatbot...**

...et laisser vous guider !



**FLASHER CE CODE POUR VOUS RENDRE
SUR NOTRE PAGE ASSISTANCE**

Les règles importantes d'installation, d'utilisation et d'entretien

Une bonne installation :

Une installation correcte garantit sécurité et performance. La puissance doit être adaptée au logement : trop élevée, elle provoque des surchauffes ; insuffisante, elle ne permet pas la chauffe de la pièce.

L'arrivée d'air doit permettre une combustion efficace, souvent via une prise d'air extérieure dans les habitations récentes. Le conduit, bien dimensionné et conforme aux normes, doit assurer un tirage suffisant pour éviter refoulements, encrassement et risques d'incendie. Il est important de ne jamais fermer complètement l'arrivée d'air pendant la combustion.

L'allumage : méthode propre et sécurisée

Un bon allumage est crucial pour un fonctionnement optimal. La technique recommandée consiste généralement à allumer par le haut, ce qui permet une montée en température progressive, réduit les émissions de fumée et protège le conduit contre l'encrassement.

- bois sec (< 20 %) ;
- grosses bûches en bas ;
- allume-feu adapté, jamais de liquide ;
- arrivée d'air ouverte au maximum.



Chauffage et chargement du combustible

Une fois l'appareil en régime, la combustion doit rester régulière et complète. Le bois qui fume ou qui couve indique un manque d'air et une combustion incomplète, entraînant des gaz imbrûlés, de l'encrassement et un rendement énergétique faible.

Pour un fonctionnement optimal :

- ne rechargez que lorsque les bûches précédentes sont réduites à de belles braises ;
- respectez la quantité maximale de combustible recommandée pour l'appareil ;
- ouvrez légèrement la porte quelques secondes avant le chargement pour équilibrer la pression et éviter les refoulements de fumée ;
- ajustez l'arrivée d'air pour maintenir des flammes jaunes et régulières, signe d'une combustion efficace.

Nettoyage et entretien : garantir la sécurité et la longévité

Un entretien régulier est essentiel pour assurer la sécurité, le rendement et la durabilité d'un poêle ou d'un insert. Le nettoyage doit toujours être effectué lorsque l'appareil est complètement refroidi.

- vider les cendres ;
- retirer la suie ;
- nettoyer la vitre sans produit abrasif ;
- vérifier les joints ;
- ramonage par un professionnel 1 à 2 fois/an.

En suivant ces quelques gestes simples, vous assurez une combustion propre, un rendement optimal et une utilisation sûre tout au long de l'année, tout en prolongeant la durée de vie de l'appareil.



Découvrez la vidéo complète pour apprendre à utiliser votre poêle ou votre cheminée de manière optimale.

Les cuisinières à bois



- Plan de cuisson en **fonte émaillée**
- **Fonction «GRILL»** réversible brevetée (en fonte avec émaillage alimentaire)
- **Four XXL** en acier inoxydable avec différents niveaux
- **Cuisson orbitale** (le passage des fumées est au contact des 5 faces du four)
- Chambre de combustion **en fonte**
- Bûches de **40 cms**
- **Grand tiroir** de rangement
- Grand cendrier
- Sortie de fumées en **Ø 130mm centrée** (haute et option arrière)

Les poêles et inserts à bois



- Chambre de combustion en **céramique réfractaire haute densité**
- Combustion du bois favorisée par le **lit de braises**
- Possibilité de raccorder la **prise d'air comburant à l'extérieur**
- Sortie de fumées en **Ø 130mm**
- **Faible encombrement** avec profondeur idéale pour rénovation

Options :

- Ventilation **frontale** sur poêles et inserts
- Kit **canalisation** sur poêles et inserts
- Kit **air de convection** sur inserts
- **Chaise avec pieds réglables** sur inserts

Le poêle mixte

Le meilleur du bois et le meilleur du granulé grâce à 2 chambres de combustion dissociées.



Côté granulés

- **Creuset auto-nettoyant** breveté
- Chambre de combustion en **céramique réfractaire haute densité**
- **Mode super silencieux** - La ventilation est déconnectable à tous les niveaux de puissances de l'appareil grâce aux échangeurs fontes et le motoréducteur est à pas continu
- Télécommande avec **sonde de température intégrée**
- **Wi-fi** de série
- **25Kg** de réserve
- **Entretien facilité** par accès techniques réfléchis

Côté bois

- Chambre de combustion en **céramique réfractaire haute densité**
- Possibilité de **couper la ventilation**
- Grand **cendrier**
- Possibilité de fonctionner avec les 2 énergies et donc de **cumuler les puissances**
- Ramonage du conduit de raccordement **facilité par trappe d'accès**

PELLET

BOIS

POÊLE MIXTE

100% granulés /
100% Bois /
100% bois + granulés

(cumul des puissances /
démarrage bois et relève
granulés)

DUAL AIR

GRANULÉS / BOIS

Puissance nominale : 7,4 kW / 7,8 kW

Puissance minimale : 2,6 kW

Rendement : 92,5% / 79,3%

Efficacité énergétique saisonnière : 82% / 69,3%

Norme : EN 16510

Dimensions l x p x h : 900x497x1206mm - Poids : 260 kg

Taille réservoir : 20 kg - Bûches : 35 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 153mg/Nm³
/ 10mg/Nm³ / 112mg/Nm³ / 15mg/Nm³

CO / COV / NOx / Poussières : 1122mg/Nm³
/ 65mg/Nm³ / 92mg/Nm³ / 22mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 150mm (haut)

Entrée d'air : 50 mm / 80 mm (arrière)

Option (granulé) : canalisation (transformation du ventilateur
frontale en canalisable)



Bois



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



MODE SILENCIEUX



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



SYSTEME VITRE-PROPRE



CREUSET
AUTO-NETTOYAGE



INTERFACE
PAR TÉLÉCOMMANDE



WI-FI



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR/BOIS

Pellet

FINITION GRÈS : Serpentine / Marbre noir veiné / Anthracite



VENUS



Puissance nominale : 8.4 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 715x459x1154 mm

Poids : 152 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 37mg/Nm³ / 33 mg/Nm³ / 12 mg/Nm³ / 100mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Kit double ventilation frontale (non déconnectable)
- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80mm)

FINITION ACIER + FINITION PIERRE :  Serpentine



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR
(en option)



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



VENUS PLUS



Puissance nominale : 8.4 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 715x459x1154 mm

Poids : 152 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 37 mg/Nm³/ 33 mg/Nm³/ 12 mg/Nm³/ 100mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Kit double ventilation frontale (non déconnectable)
- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80 mm)



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR
(en option)



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS

FINITION ACIER + FINITION :



Serpentine



Marbre Noir



Moka



VENUS CLASSIC

Puissance nominale : 8.4 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 715x459x776 mm

Poids : 133 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 37 mg/Nm³ / 33 mg/Nm³ / 12 mg/Nm³ / 100mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : - Kit double ventilation frontale (non déconnectable)
- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80 mm)



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR
(en option)



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS

FINITION ACIER + FINITION PIERRE :  Serpentine



KUOKI

Puissance nominale : 8.1 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 720x460x1400 mm

Poids : 170 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 37 mg/Nm³ / 33 mg/Nm³ / 12 mg/Nm³ / 100mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80 mm)



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR
(en option)



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS

FINITION ACIER :



Serpentine



Marbre Noir



Moka



STARBOX 650 UP

Puissance nominale : 7.7 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 715x459x573 mm

Poids : 141 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 79 mg/Nm³ / 32 mg/Nm³ / 8 mg/Nm³ / 100mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options :

- Kit double ventilation frontale (non déconnectable)
- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- Adaptateur pour raccordement de l'arrivée d'air (80mm)
- Fixation murale intégrée

FINITION ACIER :



Serpentine



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR
(en option)



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



STARBOX 650



Puissance nominale : 7.7 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 713x424x522 mm

Poids : 111 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 79 mg/Nm³ / 32 mg/Nm³ / 8 mg/Nm³ / 100mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options :

- Base avec pieds réglables
- Kit double ventilation frontale (non déconnectable)
- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- kit convection canalisée



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS

FINITION ACIER :

NO



STARBOX 750



Puissance nominale : 8,4 kW

Puissance mini - maxi : 4 - 12 kW

Rendement : 92 %

Efficacité énergétique saisonnière : 82 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 763x424x575 mm

Poids : 123 kg

Bûches : 50 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 37 mg/Nm³ / 33 mg/Nm³ / 12 mg/Nm³ / 100mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options :

- Base avec pieds réglables
- Kit double ventilation frontale (non déconnectable)
- Kit pour ventilation canalisée (non déconnectable)
- Kit air de convection
- kit convection canalisée

FINITION ACIER : NO



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE
& PRIME AIR BOIS



STAR 90

Puissance nominale : 11,5 kW

Puissance mini - maxi : 6-14 kW

Rendement : 85,1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75,1 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x600x870 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm³ / 26 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ / 92mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : Sortie de fumées arrière



VUE 3D DISPONIBLE



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE

FINITION ACIER / FONTE : MB



STAR 90 Plus

Puissance nominale : 11,5 kW

Puissance mini - maxi : 6-14 kW

Rendement : 85,1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75,1 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x600x870 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm³ / 26 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ / 92mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : Sortie de fumées arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE

FINITION ACIER / FONTE :



Serpentine





STAR 90 Classic



Puissance nominale : 11.5 kW

Puissance mini - maxi : 6-14 kW

Rendement : 85.1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75.1 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x600x870 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm³/ 26 mg/Nm³/ 14 mg/Nm³/ 92mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : Sortie de fumées arrière

FINITION ACIER / FONTE :  Serpentine **OPTION :** Côtés Serpentine



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE



STAR 90 Inox

Puissance nominale : 11.5 kW

Puissance mini - maxi : 6-14 kW

Rendement : 85.1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75.1 %

Norme : EN16510

Dimensions lpxh : 900x600x870 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm³ / 26 mg/Nm³ / 14 mg/Nm³ / 92mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : Sortie de fumées arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE

FINITION ACIER / FONTE :



Inox



STAR 90 Country

Puissance nominale : 11.5 kW

Puissance mini - maxi : 6-14 kW

Rendement : 85.1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75.1 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x600x870 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm³/ 26 mg/Nm³/ 14 mg/Nm³/ 92mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : Sortie de fumées arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE

FINITION ACIER / FONTE :



Marbre Sahara

OPTION : Côtés Marbre Sahara

NOUVEAUTÉ



CUISINIÈRES



STAR 90 Céramique



Puissance nominale : 11,5 kW

Puissance mini - maxi : 6-14 kW

Rendement : 85,1 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75,1 %

Norme : EN16510

Dimensions l x p x h : 900x600x870 mm

Poids : 245 kg

Bûches : 40 cm

CO / COV / Poussières / NOx : 577 mg/Nm³/ 26 mg/Nm³/ 14 mg/Nm³/ 92mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 130 mm (Haute)

Options : Sortie de fumées arrière



CHAUFFAGE DE L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE PRIME CEE

FINITION CERAMIQUE / FONTE :


IV

BO


MB

Dimensions de nos appareils


DUAL AIR

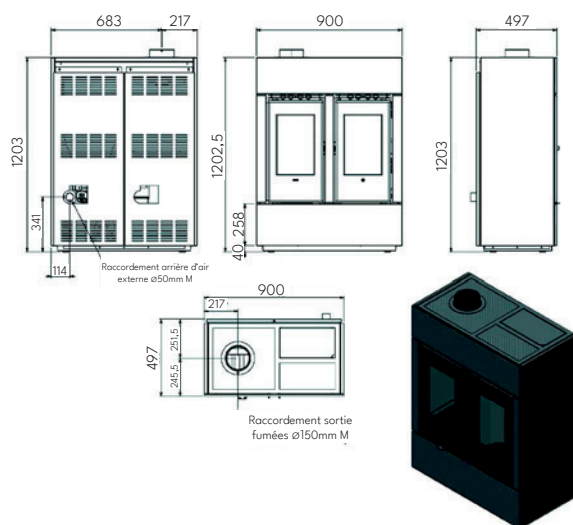


VENUS

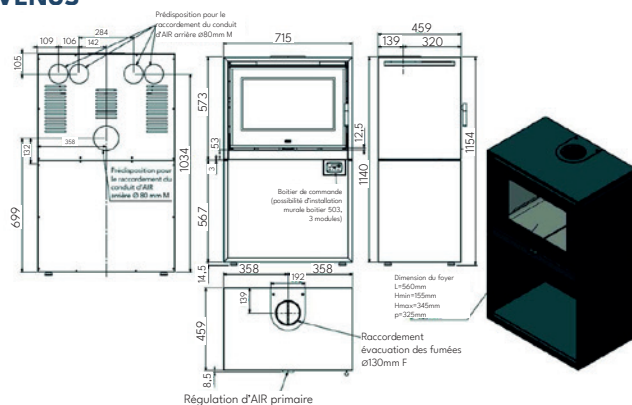


VENUS PLUS

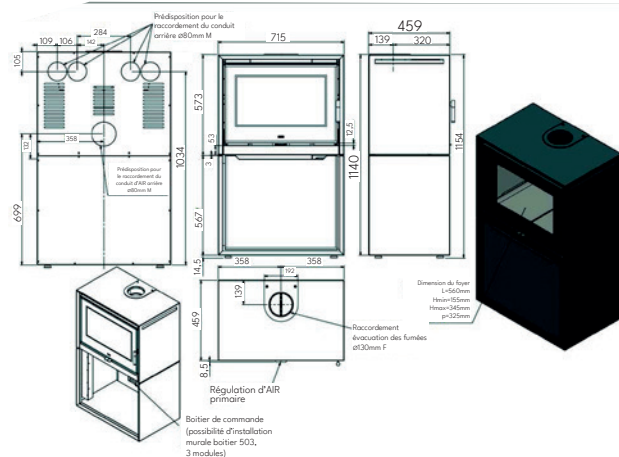

VENUS CLASSIC

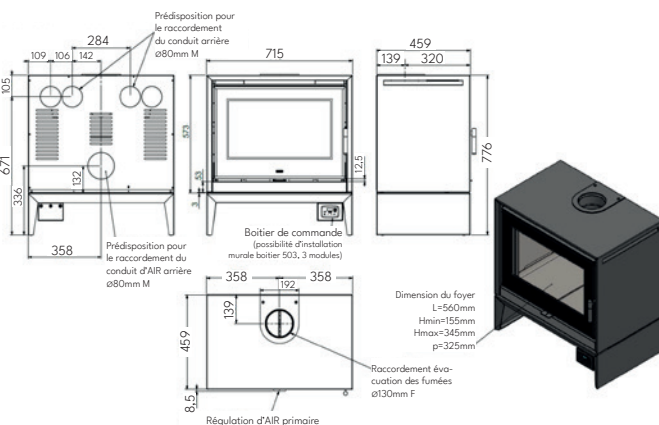


KUOKI

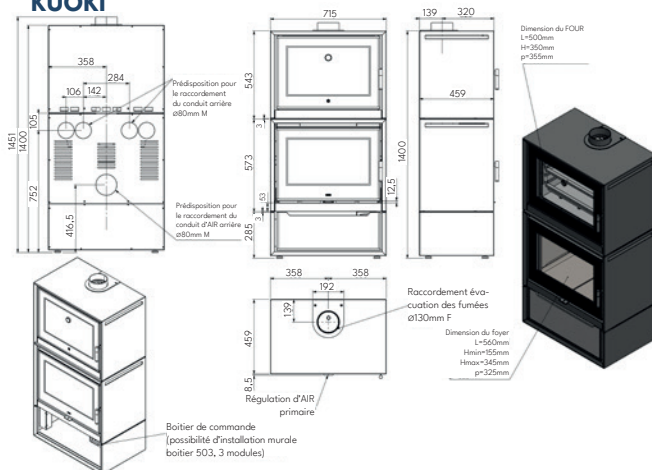


Dimensions de nos appareils


STARBOX 650 UP

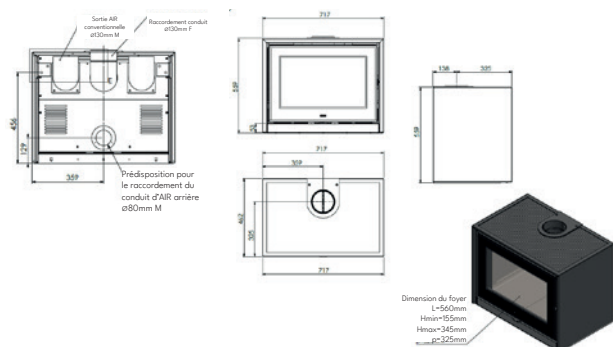


STARBOX 650

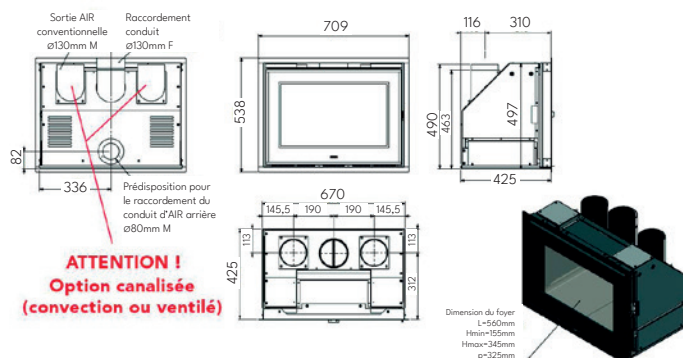

STARBOX 750

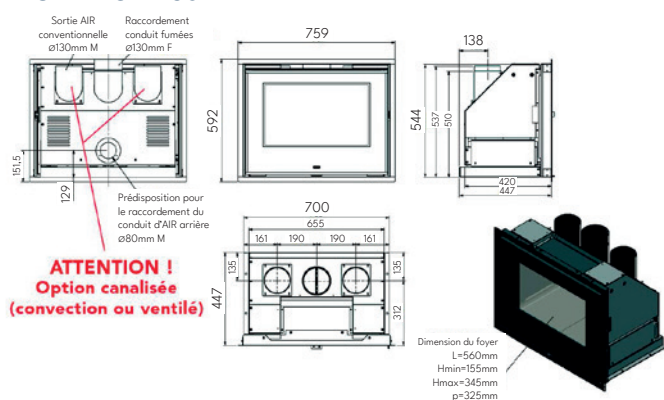

STAR 90

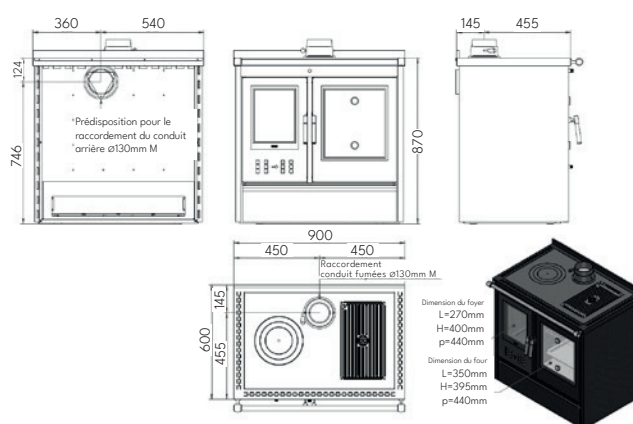



F U O C O E P A S S I O N E

BY  **laudevco**

VOTRE REVENDEUR :

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.laudevco.com



205 Rue de la Cigogne - Z.A. Renevier
38530 Barraux - France

contact@laudevco.com