

kratki

BY ludevco

CATALOGUE CHEMINÉES 2026


kratki
BY laudevco
RETROUVEZ-NOUS SUR
www.laudevco.com



SOMMAIRE

LES ESSENTIELS 4

LES GARANTIES 4
LES SYSTÈMES D'OUVERTURE DE PORTE 5
LA RÉGLEMENTATION 6
LA CONSTRUCTION DES CHEMINÉES 7

FOYERS BOIS 8

— INSERT CASSETTE
ARKE 8

— FOYERS ACIER
FLOKI 10
ZIBI 12
NADIA 14
LUCY 16
MB 18
VN 20
REGNOR 22

— FOYERS FONTE
SIMPLE 24
MAJA 26
ANTEK 28
ZOSIA 30
WIKTOR 32

FOYERS GAZ 34

LEO 34

PERSONNALISATION 36

DONNÉES TECHNIQUES 38

kratki

28 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Kratki est une société polonaise fondée en 1998, initialement spécialisée dans la fabrication de grilles de cheminée. Au fil des années, l'entreprise s'est développée pour devenir un **fabricant reconnu de poêles et de cheminées**. Cette évolution s'est appuyée sur un investissement constant dans les nouvelles technologies ainsi que sur une forte attention portée aux attentes du marché, permettant à Kratki de faire évoluer rapidement sa gamme de produits. Aujourd'hui, l'entreprise occupe une place importante sur le marché polonais et exporte ses produits dans toute l'Europe.

Kratki s'est imposée grâce à des **produits innovants, fiables et élégants**. L'entreprise accorde une attention particulière à l'alliance entre design moderne et efficacité énergétique, proposant ainsi des solutions de chauffage adaptées aux besoins variés des consommateurs tout en respectant les normes environnementales les plus exigeantes.

Kratki propose **une gamme complète de cheminées, d'inserts et de poêles à bois en acier ou en fonte**.



Vitre de foyer

Grâce à une conception astucieuse, votre poêle à bois maintient **une vitre claire plus longtemps.**

Un flux d'air dirigé le long de la vitre prévient l'accumulation de suie vous permettant d'admirer les flammes pendant de longues heures, tout en réduisant son nettoyage.

En plus de cette fonctionnalité, **la vitre sérigraphiée** apporte une touche d'élégance au design de l'appareil.



Garantie 10 ans

Le corps de chauffe de chacun de nos appareils est couvert par une **garantie de 10 ans** et **l'intérieur** en TERMOTEC est **garantie 2 ans**.



Un accompagnement existe pour votre projet

Certains foyers sont éligibles aux aides, merci de consulter le site **Flamme verte** ou la liste **ADEME**.

maprimerénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

CEE Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Une gamme adaptée à chaque espace et chaque style

Une gamme variée de foyers en acier ou en fonte, conçus pour s'intégrer à tous les styles d'intérieur. Reconnus pour leur robustesse et leur durabilité, ces matériaux assurent une excellente diffusion de la chaleur. Alliant performance, fiabilité et design, nos poêles et foyers apportent confort, élégance et convivialité à votre espace de vie.





1 face | ANGLE DROIT | ANGLE GAUCHE | 2 faces | 3 faces | Tunnel

Bon à savoir : Sur chaque fiche produit, retrouvez les sections « **Systèmes d'ouverture** » et « **Vitres** », indiquant les configurations compatibles avec la référence concernée.


Système d'ouverture de porte

Notre gamme comprend différents types d'ouvertures de porte, dont des modèles à porte battante ainsi que des systèmes à porte guillotine.

La **porte battante** offre une ouverture simple et efficace, idéale pour un usage quotidien et un accès direct au foyer.

La **porte guillotine**, grâce à son ouverture verticale, combine praticité et élégance en facilitant le chargement du bois tout en offrant une belle vision des flammes.

Pour connaître l'ensemble des configurations possibles, référez-vous à chaque page produit ou au tableau de fin.

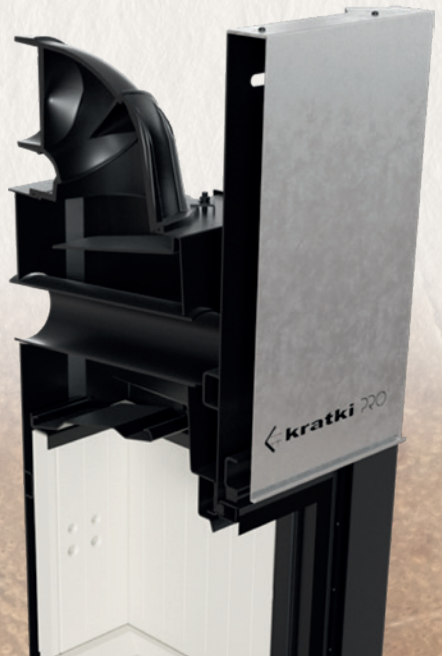

Revêtements



Choisissez un revêtement intérieur blanc ou noir selon l'ambiance souhaitée. Le blanc met en valeur la flamme et apporte de la luminosité, tandis que le noir, teinté dans la masse, offre une esthétique durable et une excellente tenue dans le temps.

Le Termotec est garantie 2 ans.

Comment chauffer efficacement ?

Installation & sécurité :

Vérifiez que le dimensionnement thermique est adapté à votre logement et que l'arrivée d'air est suffisante pour assurer une bonne combustion. Le conduit de fumée doit être conforme et correctement installé pour garantir une évacuation efficace des fumées. L'installation doit impérativement être réalisée par un professionnel qualifié.

Allumage & combustion :

Utilisez du bois bien sec pour garantir une combustion propre et efficace, et privilégiez l'allumage par le haut. Réglez l'arrivée d'air pour obtenir des flammes stables et régulières, sans étouffer le feu. Rechargez uniquement lorsque le bois est en braises et ne fermez jamais complètement l'arrivée d'air.

Entretien :

Videz régulièrement les cendres afin de maintenir une bonne circulation de l'air dans le foyer. Nettoyez la vitre et vérifiez l'état général de l'appareil ainsi que des joints. Un ramonage par un professionnel est nécessaire 1 à 2 fois par an pour assurer sécurité et performance.

RÉSULTAT : COMBUSTION PROPRE, RENDEMENT OPTIMAL, SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ DE L'APPAREIL.



Réglementation RE2020

La réglementation environnementale RE2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, impose que les appareils de chauffage au bois en neuf prélèvent l'air de combustion à l'extérieur et soient correctement dimensionnés pour le logement. Les produits conformes sont identifiés dans ce catalogue avec la mention « Compatible RE2020 » (se référer au tableau des caractéristiques en fin de catalogue).

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Double combustion



Pour augmenter le rendement d'une cheminée ou d'un insert et réduire les émissions (poussières et gaz), les appareils modernes utilisent un principe appelé **double combustion**.

Les gaz produits par la combustion du bois sont rebrûlés au-dessus de la flamme, grâce à un apport d'air comburant préalablement réchauffé.

Cette technique permet non seulement de **limiter les particules et les fumées**, mais aussi de valoriser l'énergie du bois, en restituant davantage de chaleur dans la pièce. **Résultat :** une combustion plus complète, plus propre et un rendement optimisé pour profiter pleinement de votre chauffage au bois.


Tous nos appareils présents dans ce catalogue utilisent ce principe.

Construction d'une cheminée


Une cheminée doit être réalisée dans le respect des **normes en vigueur**. Le respect des passages d'air, des distances de sécurité et des recommandations de pose garantit une combustion optimale, un meilleur rendement énergétique et une **installation fiable et sécurisée**.

Vous trouverez ci-dessous les schémas de construction permettant de respecter ces exigences techniques et réglementaires.

vue de face

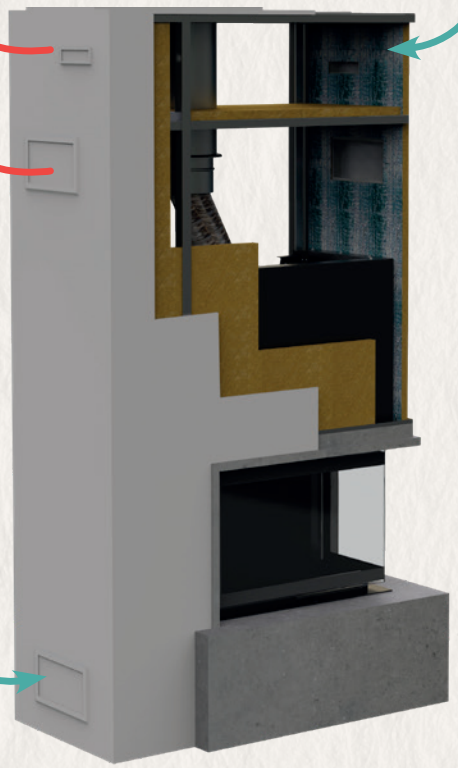

vue de dos

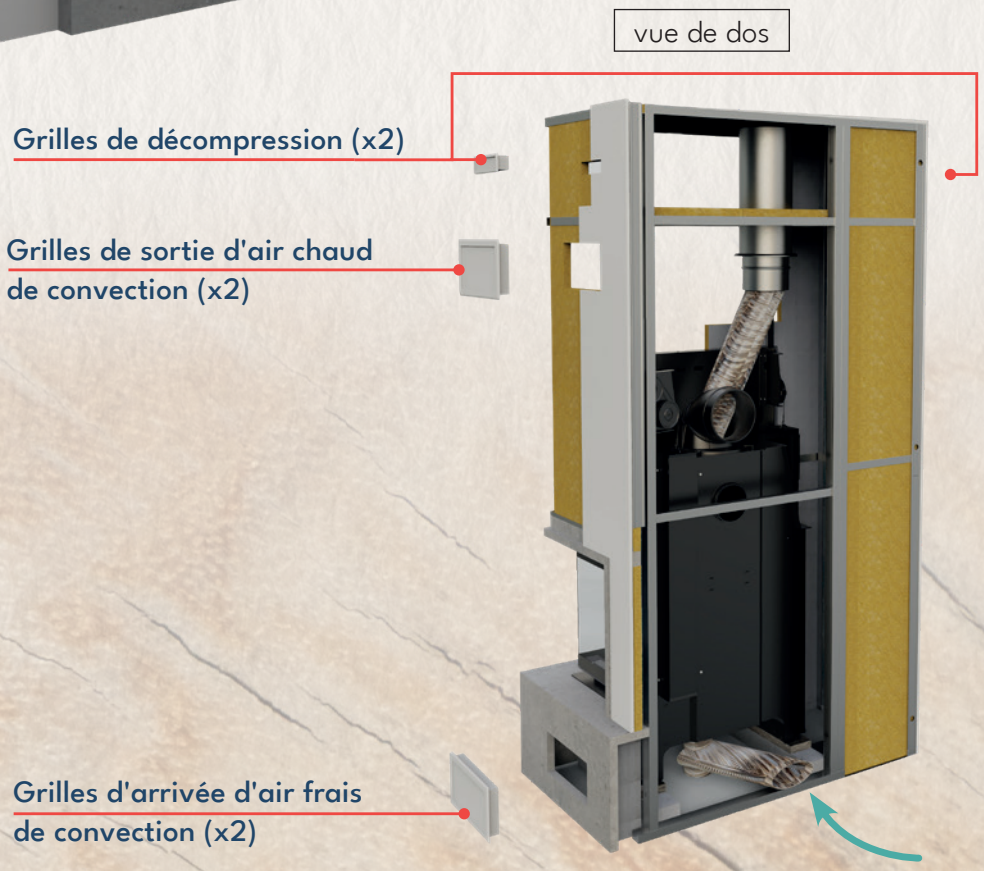

ARKE INSERT CASSETTE

LARGEUR DE VITRE
617→887

INSERT CASSETTE



Les plus

Insert cassette idéal pour la rénovation.

Ventilation de série pour diffuser l'air chaud plus vite et plus loin.

SYSTÈME VITRE PROPRE

INSERT VENTILÉ

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE


VITRE

FRONTALE

REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**

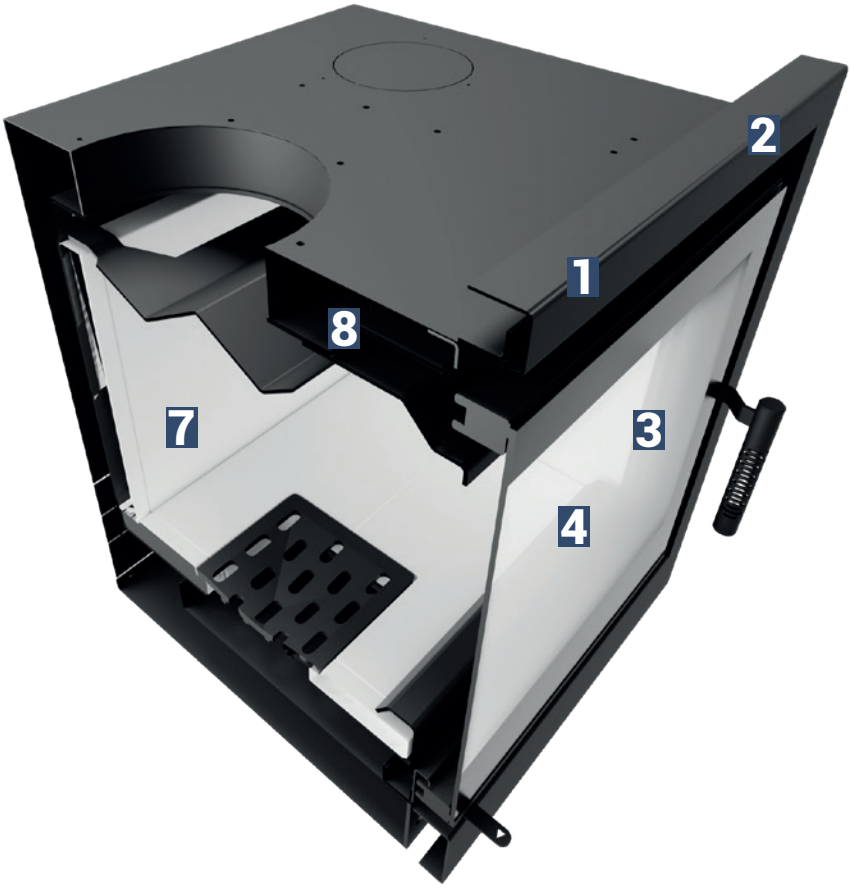

1 Peinture résistante
l'insert est recouvert d'un mélange de peinture spécialement formulé, très résistant aux rayures et aux hautes températures. Aspect lisse et uniforme, sans émission d'odeur.

2 Porte en acier
fabriquée à partir d'un profilé fermé et cintré, stable et résistante aux déformations dues à des températures élevées.

3 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

4 Vitre de foyer
verre céramique de la plus haute qualité du fabricant allemand Schott. Garantit clarté et durabilité exceptionnelles.

5 Poignée perforée
sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.



6 Insert ventilé
ventilation de série pour diffuser l'air chaud plus vite et plus loin, idéal pour la rénovation

7 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

8 Distribution d'air chaud
par convection

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

	ARKE 70	ARKE 75	ARKE 80	ARKE 95
	8kW	8kW	12kW	14kW
TAILLE DE VITRE	617x321	677x373	707x415	887x421

FLOKI FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE
601→832

FOYER ACIER



Le plus

Compact, accessible et élégant.

Éligible aux aides de l'Ademe

SYSTÈME VITRE PROPRE

RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE

VITRE

FRONTALE ANGLE DROIT ANGLE GAUCHE

REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**



1 Sortie de fumée rotative
possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

6 Poignée perforée
sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.



7 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

8 Cendrier et grille
cendrier en fonte facile à retirer, pour un nettoyage simple et rapide.

9 Déflecteur en vermiculite
prolonge le parcours des fumées, ce qui améliore l'efficacité de combustion et garantit une utilisation optimale de l'énergie.

10 Chambre de combustion approfondie
fond de foyer abaissé, doublé d'une plaque inférieure pour offrir plus de confort à l'utilisateur. Protège également l'intérieur du foyer.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

	8kW	10kW	12kW
			
	FLOKI S	FLOKI M	FLOKI L
TAILLE DE VITRE	601x405 (SIMPLE FACE)	721x401 (SIMPLE FACE)	821X401 (SIMPLE FACE)

ZIBI FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE
638→719

FOYER ACIER



Le plus

Compact, accessible et élégant.

Éligible aux aides du Label Falmme verte

flamme VERTE

SYSTÈME VITRE PROPRE

RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE


VITRE

FRONTALE ANGLE DROIT ANGLE GAUCHE

REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**

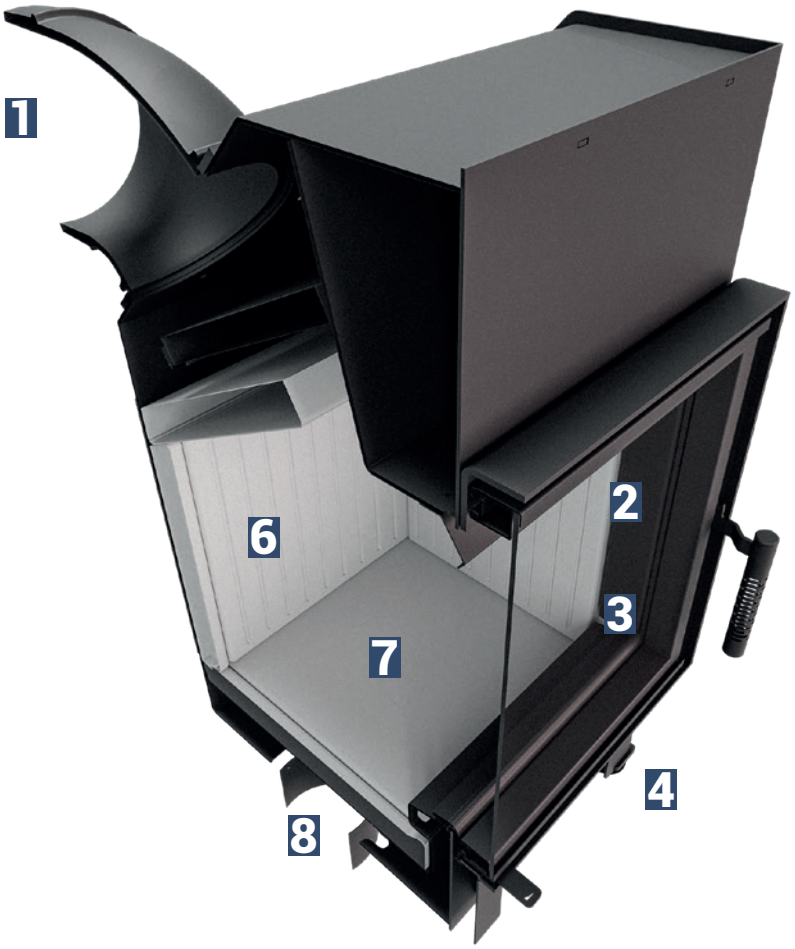

1 Sortie de fumée rotative possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Poignée perforée
sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.



6 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

7 Foyer sans grille
combustion sur lit de cendres. Le bois se consume presque entièrement, ne laissant qu'une infime quantité de cendres fines, ce qui garantit une exploitation maximale de l'énergie contenue dans le combustible.

8 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

	ZIBI G	ZIBI L/P	ZIBI PF
	9,9kW	9,9kW	9,9kW
			
TAILLE DE VITRE	670x432	719x432	638x432 (SIMPLE FACE)

EXISTE AUSSI EN OUVERTURE PORTE BATTANTE

NADIA FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE
410→902

FOYER ACIER



Le plus

Large chambre de combustion hexagonale pour un confort d'utilisation.

- SYSTÈME VITRE PROPRE
- RACCORDABLE EN AIR
- DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE

VITRE


FRONTALE | ANGLE DROIT | ANGLE GAUCHE

REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR



Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**

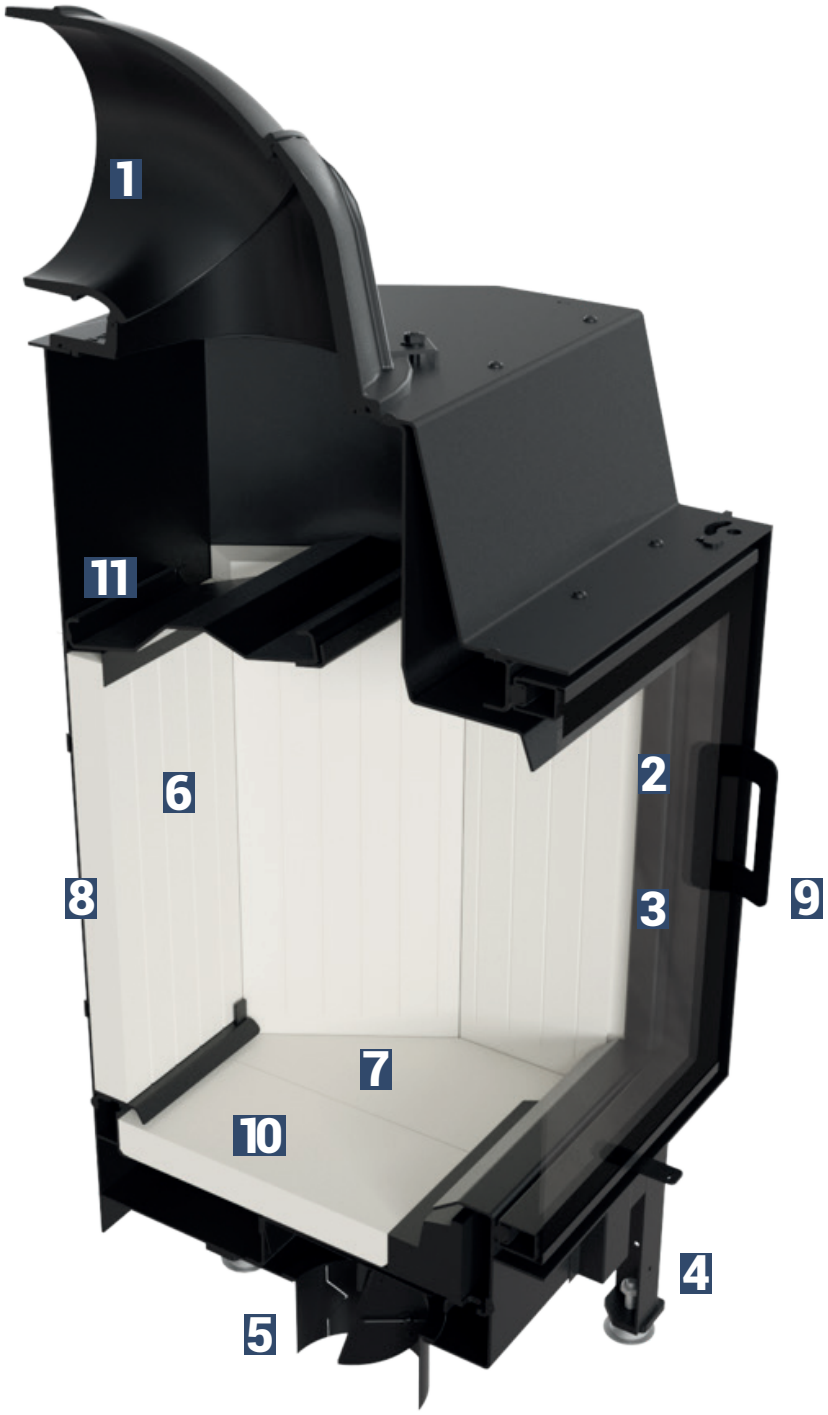

1 Sortie de fumée rotative possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

6 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

7 Chambre de combustion hexagonale
la forme hexagonale unique de la chambre améliore la propreté de la combustion, le confort d'utilisation ainsi que le rendement énergétique, en permettant une répartition uniforme de la chaleur à l'intérieur du foyer.

8 Alimentation en air secondaire
système qui dirige l'air sur la paroi arrière pour assurer une combustion plus précise.

9 Poignée
la porte de l'insert est équipée d'une poignée coulissante moderne.

10 Foyer sans grille
combustion sur lit de cendres. Le bois se consume presque entièrement, ne laissant qu'une infime quantité de cendres fines, ce qui garantit une exploitation maximale de l'énergie contenue dans le combustible.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

	7kW	9kW	10kW	12kW	13kW	14kW
	NADIA 8	NADIA 9	NADIA 10	NADIA 12	NADIA 13	NADIA 14
TAILLE DE VITRE	410x482	410x630	610x460	757x460	760x612	902x411
			POSSIBILITÉ D'OUVERTURE À GUILLOTINE	POSSIBILITÉ D'OUVERTURE À GUILLOTINE	POSSIBILITÉ D'OUVERTURE À GUILLOTINE	POSSIBILITÉ D'OUVERTURE À GUILLOTINE

LUCY FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE
610→905

FOYER ACIER



Le plus

Avec la gamme tunnel, votre foyer devient l'élément central de votre espace de vie.

SYSTÈME VITRE PROPRE

RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE

VITRE

TUNNEL

REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**



1 Sortie de fumée rotative possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

6 Poignée perforée
sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.



7 Revêtement en Termotec
La nouvelle surface rainurée apporte une finition élégante.

8 Chambre de combustion approfondie
fond de foyer abaissé, doublé d'une plaque inférieure pour offrir plus de confort à l'utilisateur. Protège également l'intérieur du foyer.

9 Cendrier et grille
cendrier en fonte facile à retirer, pour un nettoyage simple et rapide.

10 Cadre frontal
conception encore plus robuste : cadre en tôle d'acier de 5mm d'épaisseur, assurant la solidité de la structure.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

12kW



LUCY 12 T

TAILLE DE VITRE 482x610

14kW



LUCY 14 T

760x482

16kW



LUCY 16 T

905x411

MB FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE
535→1155



Le plus

Possibilité de verres pliés sur guillotine ou porte battante.

SYSTÈME VITRE PROPRE

RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE


VITRE

FRONTALE | ANGLE DROIT | ANGLE GAUCHE | ANGLE DROIT VERRE PLIÉ | ANGLE GAUCHE VERRE PLIÉ

REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**

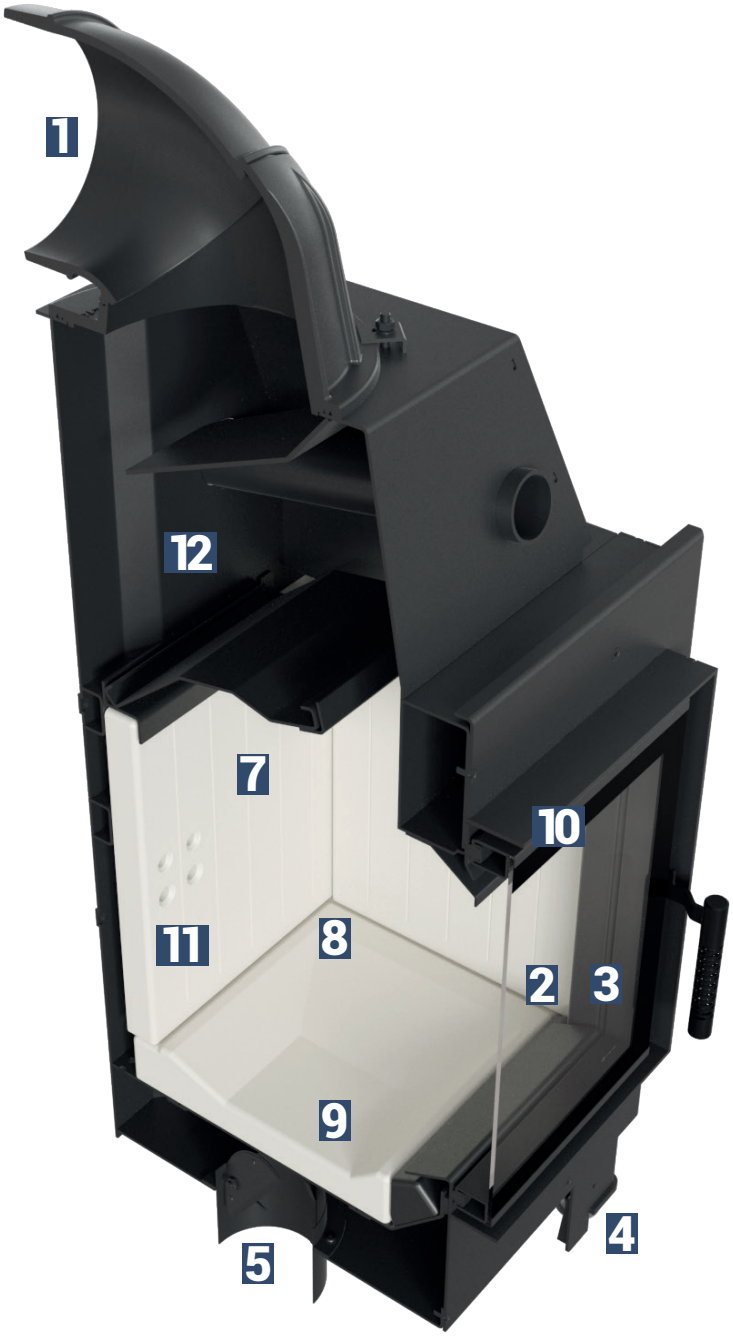

1 Sortie de fumée rotative possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

6 Poignée perforée
sa conception spéciale garantit qu'elle reste froide au toucher.



7 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

8 Chambre de combustion approfondie
fond de foyer abaissé, doublé d'une plaque inférieure pour offrir plus de confort à l'utilisateur. Protège également l'intérieur du foyer.

9 Foyer sans grille
combustion sur lit de cendres. Le bois se consume presque entièrement, ne laissant qu'une infime quantité de cendres fines, ce qui garantit une exploitation maximale de l'énergie contenue dans le combustible.

10 Cadre frontal
conception encore plus robuste : cadre en tôle d'acier de 5 d'épaisseur, assurant la solidité de la structure.

11 Alimentation en air secondaire
système qui dirige l'air sur la paroi arrière pour assurer une combustion plus précise.

12 Tubulaires de transfert thermique
augmentent la surface d'échange thermique et prolongent le parcours des fumées. Ce processus réduit la température des gaz d'échappement, ce qui améliore l'efficacité de combustion et limite les pertes thermiques dans le conduit.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

10kW



MBM

TAILLE DE VITRE

535x396
(SIMPLE FACE)

POSSIBILITÉ D'UNE VERSION AVEC VERRE PLIÉ.
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION GUILLOTINE.
PLUSIEURS PUISSANCES : 13, 15 ET 17 KW.

14-20kW



MB100/120

955x296
1155x366

SANS POSSIBILITÉ DE PORTE BATTANTE

VN FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE
452→782



Le plus

Gamme d'angle pour profiter d'une excellente vision du feu.

SYSTÈME VITRE PROPRE

RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

GUILLOTINE

VITRE

ANGLE DROIT ANGLE GAUCHE

REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR



Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**



1 Sortie de fumée rotative possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

6 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

7 Système Lift-Up
un système exclusif d'ouverture qui assure une levée et descente fluide de la vitre, pour un confort d'utilisation exceptionnel.

8 Cendrier et grille
cendrier en fonte facile à retirer, pour un nettoyage simple et rapide.

9 Tubulaires de transfert thermique
augmentent la surface d'échange thermique et prolongent le parcours des fumées. Ce processus réduit la température des gaz d'échappement, ce qui améliore l'efficacité de combustion et limite les pertes thermiques dans le conduit.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

	8kW	9kW	12kW	14kW
	VN 480	VN 610	VN 700	VN 810
TAILLE DE VITRE	449x426	579x426	669x486	779x486

REGNOR FOYER ACIER

LARGEUR DE VITRE
483→787



Le plus

Comande du flux d'air

Lorsque le régulateur d'air est entre **0 et 50** , l'air est dirigé vers la paroi arrière pour **optimiser la combustion** et vers les vitres pour les **garder propres.**



Entre **50 et 100** , l'air continue d'**alimenter la paroi et les vitres**, mais est aussi envoyé sous la grille du foyer, ce qui **facilite l'allumage**.



Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**

SYSTÈME VITRE PROPRE

RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

GUILLOTINE

VITRE

TROIS VITRES

REVÊTEMENTS

TERMOTEC BLANC OU NOIR





1 Sortie de fumée rotative possibilité de rotation à 360°, permettant un positionnement sans contrainte de l'insert par rapport au conduit.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

6 Revêtement en Termotec
Garanti 2 ans

7 Système Lift-Up
un système exclusif d'ouverture qui assure une levée et descente fluide de la vitre, pour un confort d'utilisation exceptionnel.

8 Cendrier et grille
cendrier en fonte facile à retirer, pour un nettoyage simple et rapide.

9 Tubulaires de transfert thermique
augmentent la surface d'échange thermique et prolongent le parcours des fumées. Ce processus réduit la température des gaz d'échappement, ce qui améliore l'efficacité de combustion et limite les pertes thermiques dans le conduit.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

	REGNOR 500	REGNOR 600	REGNOR 680	REGNOR 800
	8 kW	7 kW	7 kW	8 kW
				
TAILLE DE VITRE	494x464	594x419	670x264	800x404

SIMPLE FOYER FONTE

LARGEUR DE VITRE
563

FOYER FONTE



Les plus

Vitre d'angle qui vous offre une exellente vision du feu.

SYSTÈME VITRE PROPRE

NON RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE

VITRE

ANGLE DROIT ANGLE GAUCHE

REVÊTEMENTS

FONTE NOIRE

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**



1 Radiateurs extérieurs
grâce à cette solution, la surface de restitution de la chaleur vers l'environnement est beaucoup plus grande, tout en augmentant la masse de la cheminée.

2 Peinture résistante
l'insert est recouvert d'un mélange de peinture spécialement formulé, très résistant aux rayures et aux hautes températures. Aspect lisse et uniforme, sans émission d'odeur.

3 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

4 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

5 Diamètre de buse 150
qui permet de s'adapter aux différentes configurations techniques.

6 Vitre d'angle
Possibilité de choisir une configuration avec vitre d'angle qui vous offre une exellente vison du feu.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

8 kW

SIMPLE 150



TAILLE DE VITRE

563x347

MAJA FOYER FONTE

LARGEUR DE VITRE
542→612



Les plus

Ouverture guillotine possible avec système lift-up qui assure une levée et descente fluide de la vitre pour un confort d'utilisation exeptionel.

SYSTÈME VITRE PROPRE

NON RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE

VITRE

FRONTALE ANGLE DROIT ANGLE GAUCHE

REVÊTEMENTS

FONTE NOIRE

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**



1 Radiateurs extérieurs
grâce à cette solution, la surface de restitution de la chaleur vers l'environnement est beaucoup plus grande, tout en augmentant la masse de la cheminée.

2 Peinture résistante
l'insert est recouvert d'un mélange de peinture spécialement formulé, très résistant aux rayures et aux hautes températures. Aspect lisse et uniforme, sans émission d'odeur.

3 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

4 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

5 Diamètre de buse 150
qui permet de s'adapter aux différentes configurations techniques.

6 Vitre d'angle
Possibilité de choisir une configuration avec vitre d'angle qui vous offre une exellente vison du feu.

7 Porte en acier
fabriquée à partir d'un profilé fermé et cintré, stable et résistante aux déformations dues à des températures élevées.

8 Barrière amovible
qui protège contre la chute du bois hors du foyer.

9 Ouverture guillotine
Possibilité de choisir une configuration avec un système qui assure une levée et descente fluide de la vitre.

10 Cendrier et grille
grille en fonte résistante, en deux parties, sous laquelle se trouve un cendrier amovible pratique, ce qui facilite l'entretien de l'insert.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

	MAJA DECO	MAJA G	MAJA L/P
	8kW	8kW	8kW
			
TAILLE DE VITRE	542x400	544x399	612x429

ANTEK FOYER FONTE

LARGEUR DE VITRE
542



Les plus

Faible hauteur d'avaloir qui facilite l'insertion du foyer lors d'une rénovation.

SYSTÈME VITRE PROPRE

NON RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE

VITRE


FRONTALE

REVÊTEMENTS

FONTE NOIRE



Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**

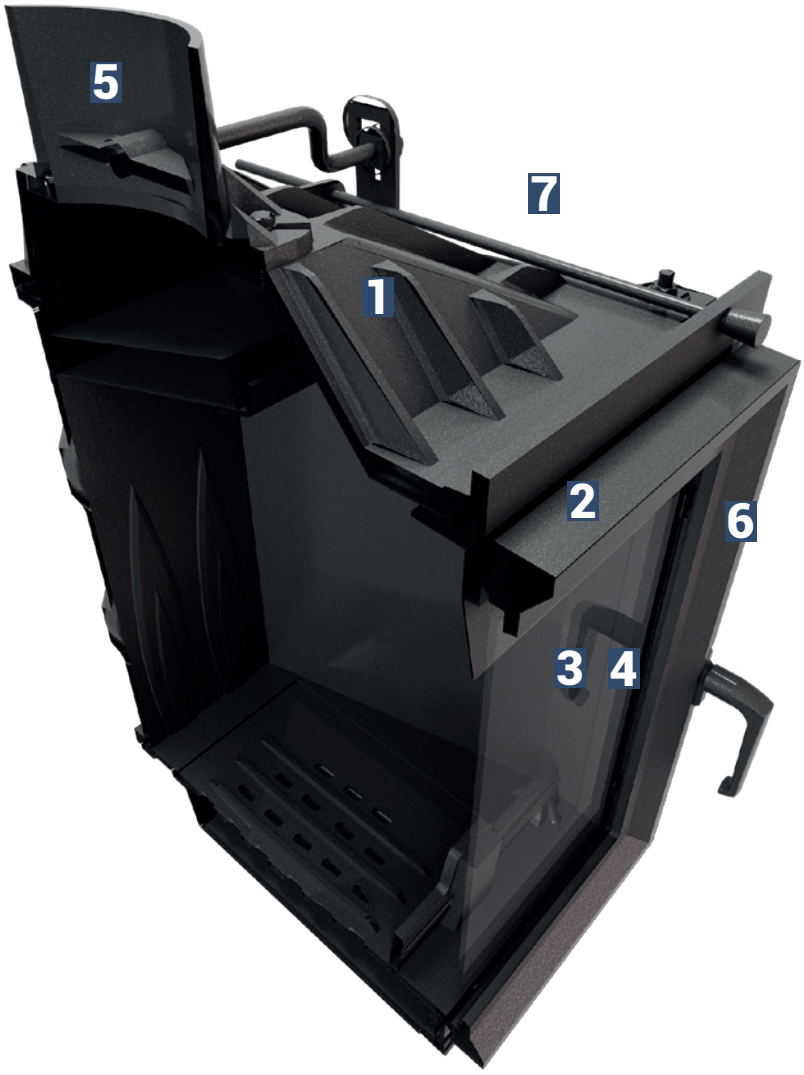

1 Radiateurs extérieurs
grâce à cette solution, la surface de restitution de la chaleur vers l'environnement est beaucoup plus grande, tout en augmentant la masse de la cheminée.

2 Peinture résistante
l'insert est recouvert d'un mélange de peinture spécialement formulé, très résistant aux rayures et aux hautes températures. Aspect lisse et uniforme, sans émission d'odeur.

3 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

4 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

5 Diamètre de buse 180
qui permet de s'adapter aux différentes configurations techniques.

6 Porte en acier
fabriquée à partir d'un profilé fermé et cintré, stable et résistante aux déformations dues à des températures élevées.

7 Faible hauteur d'avaloir
qui facilite l'insertion du foyer lors d'une rénovation.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

10kW

ANTEK DECO



TAILLE DE VITRE

542x400

ZOSIA FOYER FONTE

LARGEUR DE VITRE
639

FOYER FONTE



Les plus

Raccordable en air pour un rendement optimisé.

SYSTÈME VITRE PROPRE

RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE

VITRE

FRONTALE

REVÊTEMENTS

FONTE NOIRE

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**



1 Radiateurs extérieurs
grâce à cette solution, la surface de restitution de la chaleur vers l'environnement est beaucoup plus grande, tout en augmentant la masse de la cheminée.

2 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

3 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

4 Arrivée d'air extérieure
l'air de combustion provient uniquement de l'extérieur et se règle avec un seul régulateur pour un contrôle précis. L'entrée d'air, montée sur un manchon avec joint téflon, assure un réglage fluide, hermétique et silencieux.

5 Déflecteur
qui prolonge le parcours des fumées, abaisse leur température et améliore la post-combustion, ce qui permet de récupérer une plus grande quantité de chaleur.

6 Double plaque arrière
avec possibilité de démontage facile du panneau intérieur.

7 Cendrier et grille
cendrier en fonte facile à retirer, pour un nettoyage simple et rapide.

8 Barrière amovible
qui protège contre la chute du bois hors du foyer

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

12kW



ZOSIA PF

TAILLE DE VITRE

639x465

WIKTOR FOYER FONTE

LARGEUR DE VITRE
683→685



Les plus

Faible hauteur d'avaloir qui facilite l'insertion du foyer lors d'une rénovation.

SYSTÈME VITRE PROPRE

NON RACCORDABLE EN AIR

DOUBLE-COMBUSTION

SYSTÈME D'OUVERTURE

BATTANTE OU GUILLOTINE

VITRE

FRONTALE

REVÊTEMENTS

FONTE NOIRE



Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**



1 Radiateurs extérieurs
grâce à cette solution, la surface de restitution de la chaleur vers l'environnement est beaucoup plus grande, tout en augmentant la masse de la cheminée.

2 Peinture résistante
l'insert est recouvert d'un mélange de peinture spécialement formulé, très résistant aux rayures et aux hautes températures. Aspect lisse et uniforme, sans émission d'odeur.

3 Système de vitre propre
rideau d'air maintenant la propreté de la vitre.

4 Vitre de foyer
en verre céramique Schott, durable et très claire, avec une finition décorative élégante pour une façade raffinée.

5 Diamètre de buse 200
qui permet de s'adapter aux différentes configurations techniques.

6 Porte en acier
fabriquée à partir d'un profilé fermé et cintré, stable et résistante aux déformations dues à des températures élevées.

7 Faible hauteur d'avaloir
qui facilite l'insertion du foyer lors d'une rénovation.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38

14kW

WIKTOR DECO



14kW

WIKTOR G



TAILLE DE VITRE

683x424

685x423

LEO INSERT GAZ

LARGEUR DE VITRE
450→1952

INSERT GAZ



Les plus

Plusieurs dimensions et modèles disponibles.

Alimentation en gaz bouteille ou gaz naturel (à choisir à la commande).

Nombreux choix des décors intérieurs.

CAMMANDE VIA TÉLÉCOMMANDE

SORTIE VENTOUSE

SANS ÉLECTICITÉ

VITRE

FRONTALE | ANGLE DROIT | ANGLE GAUCHE | TROIS VITRES | TUNNEL

Schémas et documentation technique disponibles sur **laudevco.com**



1 Aucune contrainte
possibilité de raccorder l'appareil à un système de conduits concentriques, ce qui permet une installation dans des pièces sans conduit de fumée.

2 Cadre en acier
profilé fermé, précisément façonné, stable et résistant aux contraintes.

3 Vision des flammes sans perturbation
grâce à un cadre de façade invisible et un minimum d'éléments métalliques visibles. **Vitre TRUVIEW :** vitrage spécial accentuant l'intensité des flammes.

4 Pieds réglables
montés sur vis renforcées. Offrent une grande stabilité à l'insert et permettent un réglage précis de son positionnement.

5 Système de sécurité
mécanismes assurant l'étanchéité et une circulation correcte du gaz dans le circuit de la cheminée.

6 Large choix de décorations
Personnalisez votre cheminée grâce à un large choix de décorations, dont des jeux de bûches décoratives en céramique imitant parfaitement le bois véritable.

7 Propreté
pas de suie ni de résidus; vitre et intérieur toujours propres.

8 Chambre de combustion étanche
chambre hermétique assurant un niveau maximal de sécurité.

9 Choix du type de gaz
foyer adapté au gaz naturel ou au GPL.

DÉCORATIONS

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES EN P.38


BÛCHES IMITATION CHARBON


CRISTAUX DÉCORATIFS TRANSPARENTS


CRISTAUX DÉCORATIFS NOIRS


ÉCLATS CÉRAMIQUES


ÉPICÉA CÉRAMIQUES


IMITATION CHARBON


ÉCAILLES CÉRAMIQUES GRISES


BÛCHETTES CÉRAMIQUES


GLOW FLAME



TAILLE DE VITRE	696x355 (SIMPLE FACE)	760x620 (SIMPLE FACE)	1019x355 (SIMPLE FACE)	1952x357 (SIMPLE FACE)

Conception & personnalisation

Concevez votre projet de cheminée dans les moindres détails.

Implantation, configuration, dimensions, puissance, matériaux... chaque choix joue un rôle essentiel dans l'esthétique, le confort et l'intégration de votre cheminée au sein de votre intérieur.

Que vous souhaitiez créer une **ambiance chaleureuse et authentique** ou adopter un **style plus contemporain**, chaque élément peut être pensé pour répondre à vos envies.

Pierre naturelle, grilles de ventilation, encadrements, niches décoratives, finitions ou encore jeux de matières : **les possibilités sont nombreuses pour imaginer une réalisation unique.**

Chaque détail contribue à créer une cheminée qui **s'harmonise parfaitement avec votre décoration** et l'atmosphère de votre pièce.

Parce que chaque projet est différent, il peut être entièrement adapté à **vos besoins**, à **votre espace** et à **vos préférences esthétiques**. N'hésitez pas à échanger avec votre professionnel pour étudier les différentes options disponibles, affiner vos choix et concevoir une cheminée sur mesure qui reflète pleinement votre vision.










CADRES DE FINITIONS

Cadres acier pour toutes les versions de foyers.

Largeurs :

- 35 mm
- 70 mm

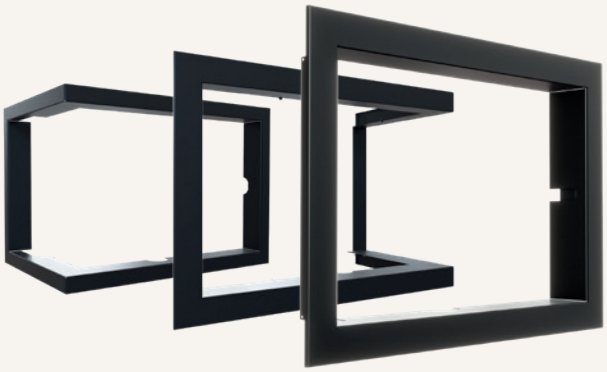

GRILLES DE CONVECTION

Notre large choix de grilles, disponibles en différentes formes (carrées, rectangulaires, longues...) et dans de nombreuses couleurs, s'adapte à tous les styles.



Bien plus que de simples éléments de diffusion de chaleur ou de ventilation, elles participent pleinement à l'aménagement et à la décoration intérieure.



TERMOTEC

Choisissez un revêtement intérieur blanc ou noir selon l'ambiance souhaitée : le blanc apporte de la luminosité et sublime la flamme, le noir, teinté dans la masse, assure une excellente durabilité. Ce garnissage de foyer emmagasine la chaleur, augmente la température de combustion et apporte une touche d'élégance à la cheminée. **Termotec est garantie 2 ans.**



Service client en France



Notre équipe du service client vous accompagne avec réactivité et attention pour répondre à toutes vos demandes.

Besoin d'une réponse rapide ? Notre chatbot est disponible 24h/24 pour vous aider et répondre à vos questions.

- Une résolution à distance des demandes techniques les plus fréquentes.
- Informations produits
- Conseils d'utilisations

Flashez ce code pour vous rendre sur notre page ASSISTANCE



LÉGENDE :

- kW — Puissance nomimale (kW)
- <kW< — Plage de puissance (kW)
- Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)
- CO — Émission de CO (mg/Nm³)
- COV — Émission de composés organiques volatils (mg/Nm³)
- NOX — Émission d'oxydes d'azote (mg/Nm³)
- POUSSIÈRES — Émission de particules fines (mg/Nm³)
- Diamètre de buse (mm)
- RE2020 — Répond aux critères RE2020
- Eco design — Répond aux critères Ecodesign
- Kg — Poids (kg)
- Taille des buches (cm)

RÉFÉRENCE	kW	<kW<		CO	COV	NOX	POUSSIÈRES		RE2020	Eco design	Kg
ARKE											
KASETA/ARKE/70	8	3,5-10	75	1185mg/Nm³	59mg/Nm³	146mg/Nm³	14mg/Nm³	150		•	110
KASETA/ARKE/75	8	4-11	73	1188mg/Nm³	55mg/Nm³	152mg/Nm³	15mg/Nm³	150		•	115
KASETA/ARKE/80	12	6-16	65	1208mg/Nm³	54mg/Nm³	102mg/Nm³	34mg/Nm³	200		•	132
KASETA/ARKE/95	14	6-16,5	73	1157mg/Nm³	67mg/Nm³	150mg/Nm³	37mg/Nm³	200		•	154
FLOKI											
FLOKI/S/PF	8	3,5 - 11	69.7	911mg/Nm³	75mg/Nm³	108mg/Nm³	19mg/Nm³	180	•	•	136
FLOKI/S/P	8	3,5 - 11	69.7	911mg/Nm³	75mg/Nm³	108mg/Nm³	19mg/Nm³	180		•	121
FLOKI/S/L	8	3,5 - 11	69.7	911mg/Nm³	75mg/Nm³	108mg/Nm³	19mg/Nm³	180		•	121
FLOKI/M/PF	10	4,5 - 13,5	73.6	1033mg/Nm³	74mg/Nm³	135mg/Nm³	28mg/Nm³	200	•	•	160
FLOKI/M/P	10	4,5 - 13,5	73.6	1033mg/Nm³	74mg/Nm³	135mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	154
FLOKI/M/L	10	4,5 - 13,5	73.6	1033mg/Nm³	74mg/Nm³	135mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	154
FLOKI/L/PF	12	9 - 15	75.4	1146mg/Nm³	76mg/Nm³	106mg/Nm³	17mg/Nm³	200	•	•	174
FLOKI/L/P	12	9 - 15	75.4	1146mg/Nm³	76mg/Nm³	106mg/Nm³	17mg/Nm³	200		•	170
FLOKI/L/L	12	9 - 15	75.4	1146mg/Nm³	76mg/Nm³	106mg/Nm³	17mg/Nm³	200		•	170
ZIBI											
ZIBI/G/ECO	9,9	5 - 12	75	1083mg/Nm³	68mg/Nm³	108mg/Nm³	19mg/Nm³	180		•	250
ZIBI/L/ECO	9,9	5 - 12	75	1083mg/Nm³	68mg/Nm³	108mg/Nm³	19mg/Nm³	180		•	160
ZIBI/P/ECO	9,9	5 - 12	75	1083mg/Nm³	68mg/Nm³	108mg/Nm³	19mg/Nm³	180		•	160
ZIBI/PF/ECO	9,9	5 - 12	75	1083mg/Nm³	68mg/Nm³	108mg/Nm³	19mg/Nm³	180	•	•	160
NADIA											
NADIA/8	7	3 -9	70	1191mg/Nm³	32mg/Nm³	124mg/Nm³	38mg/Nm³	200	•	•	106
NADIA/9	9	5 -11	70	1097mg/Nm³	35mg/Nm³	118mg/Nm³	35mg/Nm³	200	•	•	128
NADIA/10	10	5-12,5	70	1003mg/Nm³	38mg/Nm³	112mg/Nm³	32mg/Nm³	200	•	•	127
NADIA/10/G	10	5-12,5	70	1003mg/Nm³	38mg/Nm³	112mg/Nm³	32mg/Nm³	200		•	219
NADIA/12	12	8 -16	70	921mg/Nm³	48mg/Nm³	113mg/Nm³	36mg/Nm³	200	•	•	149
NADIA/12/G	12	8 -16	70	921mg/Nm³	48mg/Nm³	113mg/Nm³	36mg/Nm³	200		•	249
NADIA/13	13	6-16,5	71	1120mg/Nm³	46mg/Nm³	114mg/Nm³	13mg/Nm³	200	•	•	178
NADIA/13/G	13	6-16,5	71	1120mg/Nm³	46mg/Nm³	114mg/Nm³	13mg/Nm³	200		•	284
NADIA/14	14	6,5 - 17	70	1093mg/Nm³	43mg/Nm³	90mg/Nm³	37mg/Nm³	200	•	•	137
NADIA/14/G	14	6,5 - 17	70	1093mg/Nm³	43mg/Nm³	90mg/Nm³	37mg/Nm³	200		•	281
NADIA/14/L/BS/G	14	6,5 - 17	70	1093mg/Nm³	43mg/Nm³	90mg/Nm³	37mg/Nm³	200		•	310
NADIA/14/P/BS/G	14	6,5 - 17	70	1093mg/Nm³	43mg/Nm³	90mg/Nm³	37mg/Nm³	200		•	310
LUCY											
LUCY/12/T	12	5 - 15	70	1158mg/Nm³	45mg/Nm³	117mg/Nm³	15mg/Nm³	200	•	•	165
LUCY/14/T	14	6 - 17	72	1132mg/Nm³	44mg/Nm³	111mg/Nm³	18mg/Nm³	200	•	•	189
LUCY/16/T	16	7- 20	71	1106mg/Nm³	42mg/Nm³	104mg/Nm³	20mg/Nm³	200	•	•	224

POUR COMMANDER UN MODÈLE AVEC UN **INTÉRIEUR NOIR**, MERCI DE NOUS CONTACTER

VITRE :

 Taille de la vitre (cm)

 Surface minimale requise des grilles de diffusion (mm)

 Surface minimale requise des grilles de convection (mm)

 Taille de l'arrivée d'air (mm)

 Frontale (PF)

 Angle gauche (L)

 Angle droit (P)

 Tunnel (T)

 Trois vitres

 Angle gauche verre plié (SG)

 Angle droit verre plié (SG)

 Ouverture guillotine (G)

30	617x321	≥700	≥500	-	•							
30	677x373	≥700	≥500	-	•							
50	707x415	≥900	≥700	-	•							
50	887x421	≥900	≥700	-	•							
40	601x405	≥700	≥500	125	•							
40	545x405	≥700	≥500	125			•					
40	545x405	≥700	≥500	125		•						
50	721x401	≥700	≥500	125	•							
50	725x402	≥700	≥500	125			•					
50	725x401	≥700	≥500	125		•						
50	821x401	≥700	≥500	125	•							
50	825x401	≥700	≥500	125			•					
50	825x401	≥700	≥500	125		•						
40	670x432	≥700	≥500	125	•							•
40	719x432	≥700	≥500	125		•						
40	719x432	≥700	≥500	125			•					
40	638x432	≥700	≥500	125	•							
30	410x482	≥700	≥500	123	•							
32	410x630	≥700	≥500	123	•							
35	610x460	≥900	≥700	123	•							
35	610x435	≥900	≥700	123	•							•
40	757x460	≥900	≥700	123	•							
40	757x435	≥900	≥700	123	•							•
40	760x612	≥900	≥700	123	•							
40	757x564	≥900	≥700	123	•							•
50	902x411	≥900	≥700	123	•							
50	905x386	≥900	≥700	123	•							•
70	848x403	≥900	≥700	123		•						•
70	848x403	≥900	≥700	123			•					•
35	482x610	≥900	≥700	123				•				
50	760x482	≥900	≥700	123				•				
51	905x411	≥900	≥700	123				•				

LÉGENDE :

- kW — Puissance nomimale (kW)
- <kW< — Plage de puissance (kW)
- Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)
- CO — Émission de CO (mg/Nm³)
- COV — Émission de composés organiques volatils (mg/Nm³)
- NOX — Émission d'oxydes d'azote (mg/Nm³)
- POUSSIÈRES — Émission de particules fines (mg/Nm³)
- Diamètre de buse (mm)
- RE2020 — Répond aux critères RE2020
- Eco design — Répond aux critères Ecodesign
- Kg — Poids (kg)
- Taille des buches (cm)

RÉFÉRENCE	kW	<kW<		CO	COV	NOX	POUSSIÈRES		RE2020	Eco design	Kg
MB											
MBM/G	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	252
MBM/L/BS	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	174
MBM/L/BS/G	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	244
MBM/L/BS/G/SG	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	244
MBM/L/BS/SG	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200	•	•	174
MBM/P/BS	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	174
MBM/P/BS/G	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	244
MBM/P/BS/G/SG	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200		•	244
MBM/P/BS/SG	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200	•	•	174
MBM/PF	10	4,5 -12,5	71	1208mg/Nm³	48mg/Nm³	106mg/Nm³	28mg/Nm³	200	•	•	161
MB100/G	14	6 -17	72	1170mg/Nm³	71mg/Nm³	101mg/Nm³	27mg/Nm³	200		•	327
MB120/G	20	10 - 27	70	1202mg/Nm³	17mg/Nm³	138mg/Nm³	11mg/Nm³	200		•	396
VN											
VNL/480/480	8	3,5 -10	74	1232mg/Nm³	63mg/Nm³	115mg/Nm³	26mg/Nm³	200		•	195
VNP/480/480	8	3,5 -10	74	1232mg/Nm³	63mg/Nm³	115mg/Nm³	26mg/Nm³	200		•	195
VNL/610/430	9	3,5 - 11	71	994mg/Nm³	55mg/Nm³	103mg/Nm³	23mg/Nm³	200		•	223
VNP/610/430	9	3,5 - 11	71	994mg/Nm³	55mg/Nm³	103mg/Nm³	23mg/Nm³	200		•	223
VNL/700/480	12	5 -15	72	1219mg/Nm³	59mg/Nm³	120mg/Nm³	27mg/Nm³	200		•	250
VNP/700/480	12	5 -15	72	1219mg/Nm³	59mg/Nm³	120mg/Nm³	27mg/Nm³	200		•	250
VNL/810/410	14	6,5 - 17	73	1077mg/Nm³	63mg/Nm³	83mg/Nm³	13mg/Nm³	200		•	260
VNP/810/410	14	6,5 - 17	73	1077mg/Nm³	63mg/Nm³	83mg/Nm³	13mg/Nm³	200		•	260
REGNOR											
REGNOR/500/500	7	5-9	69.6	1148mg/Nm³	95mg/Nm³	102mg/Nm³	34mg/Nm³	200		•	302
REGNOR/600/400	7	5-9	70	1116mg/Nm³	61mg/Nm³	102mg/Nm³	25mg/Nm³	200		•	267
REGNOR/680/280	7	4-8	72	1157mg/Nm³	50mg/Nm³	109mg/Nm³	29mg/Nm³	180		•	240
REGNOR/500/700	8	4-10	72	1202mg/Nm³	69mg/Nm³	92mg/Nm³	18mg/Nm³	200		•	355
REGNOR/800/400	8	4-10	70	1051mg/Nm³	98mg/Nm³	100mg/Nm³	15mg/Nm³	200		•	305
SIMPLE											
SIMPLE/M/S/P/BS/150	8	3 - 10	70	1176mg/Nm³	55mg/Nm³	109mg/Nm³	17mg/Nm³	150		•	115
SIMPLE/M/S/L/BS/150	8	4 - 10	70	1176mg/Nm³	55mg/Nm³	109mg/Nm³	17mg/Nm³	150		•	115
MAJA											
MAJA/DECO/150	8	3-10	70	1176mg/Nm³	55mg/Nm³	109mg/Nm³	17mg/Nm³	150		•	109
MAJA/G/150	8	3-10	70	1176mg/Nm³	55mg/Nm³	109mg/Nm³	17mg/Nm³	150		•	187
MAJA/L/BS/150/ DECO	8	3-10	70	1176mg/Nm³	55mg/Nm³	109mg/Nm³	17mg/Nm³	150		•	139
MAJA/L/BS/G/150	8	3-10	70	1176mg/Nm³	55mg/Nm³	109mg/Nm³	17mg/Nm³	150		•	199
MAJA/P/BS/150/ DECO	8	3-10	70	1176mg/Nm³	55mg/Nm³	109mg/Nm³	17mg/Nm³	150		•	139
MAJA/P/BS/G/150	8	3-10	70	1176mg/Nm³	55mg/Nm³	109mg/Nm³	17mg/Nm³	150		•	199

POUR COMMANDER UN MODÈLE AVEC UN **INTÉRIEUR NOIR**, MERCI DE NOUS CONTACTER

VITRE :

Taille de la vitre (cm)

≥m² Surface minimale requise des grilles de diffusion (mm)

≥m² Surface minimale requise des grilles de convection (mm)

Taille de l'arrivée d'air (mm)

Frontale (PF)

Angle gauche (L)

Angle droit (P)

Tunnel (T)

Trois vitres

Angle gauche verre plié (SG)

Angle droit verre plié (SG)

Ouverture guillotine (G)

		≥m²	≥m²									
50	560x378	≥700	≥500	123	•							•
50	652x378	≥700	≥500	123		•						
50	652x378	≥700	≥500	123		•						•
50	652x378	≥700	≥500	123						•		•
50	635x396	≥700	≥500	123						•		
50	635x396	≥700	≥500	123			•					
50	652x378	≥700	≥500	123			•					•
50	652x378	≥700	≥500	123							•	•
50	652x378	≥700	≥500	123							•	
50	535x396	≥700	≥500	123	•							
50	955x296	≥700	≥900	123	•							•
50	1155x366	≥700	≥900	123	•							•
30	449x426	≥700	≥500	123		•						•
30	449x426	≥700	≥500	123			•					•
40	579x426	≥700	≥500	123		•						•
40	579x426	≥700	≥500	123			•					•
40	669x486	≥900	≥700	123		•						•
40	669x486	≥900	≥700	123			•					•
50	779X486	≥900	≥700	123		•						•
50	779X486	≥900	≥700	123			•					•
30	494x464	≥700	≥500	125					•			•
30	594x419	≥700	≥500	125					•			•
30	670x264	≥700	≥500	125					•			•
30	491x464	≥700	≥500	125					•			•
50	800x404	≥700	≥500	123					•			•
33	563x347	≥700	≥500	-			•					
33	563x347	≥700	≥500	-		•						
33	542x400	≥700	≥500	-	•							
33	544x399	≥700	≥500	-	•							•
33	612x429	≥700	≥500	-		•						
33	552x331	≥700	≥500	-		•						•
33	612x429	≥700	≥500	-			•					
33	552x331	≥700	≥500	-			•					•

LÉGENDE :

- kW — Puissance nomimale (kW)
- <kW< — Plage de puissance (kW)
- Efficacité énergétique saisonnière (ETAS)
- CO — Émission de CO (mg/Nm³)
- COV — Émission de composés organiques volatils (mg/Nm³)
- NOX — Émission d'oxydes d'azote (mg/Nm³)
- POUSSIÈRES — Émission de particules fines (mg/Nm³)
- Diamètre de buse (mm)
- RE2020 — Répond aux critères RE2020
- Eco design — Répond aux critères Ecodesign
- Kg — Poids (kg)
- Taille des buches (cm)

RÉFÉRENCE	kW	<kW<		CO	COV	NOX	POUSSIÈRES		RE2020	Eco design	Kg
ANTEK											
ANTEK/DECO	10	6-13	67	1681mg/Nm³	80mg/Nm³	116mg/Nm³	22mg/Nm³	180		•	85
ZOSIA											
ZOSIA/PF	12	6 - 15,5	74	1188mg/Nm³	47mg/Nm³	86mg/Nm³	22mg/Nm³	200	•	•	194
WIKTOR											
WIKTOR/DECO	14	6-18	70	1710mg/Nm³	91mg/Nm³	150mg/Nm³	15mg/Nm³	200		•	112
WIKTOR/G	14	6-18	70	1710mg/Nm³	91mg/Nm³	150mg/Nm³	15mg/Nm³	200		•	201
LEO											
LEO/70	6.1	3,5-6,1	-						•	•	90
LEO/L/70	6.1	3,5-6,1	-						•	•	80
LEO/P/70	6.1	3,5-6,1	-						•	•	80
LEO/LP/70	6.1	3,5-6,1	-						•	•	75
LEO/76/62	5.6	4,4 - 5,6	-						•	•	130
LEO/L/76/62	5.6	4,4 - 5,6	-						•	•	130
LEO/LP/76/62	5.6	4,4 - 5,6	-						•	•	130
LEO/P/76/62	5.6	4,4 - 5,6	-						•	•	130
LEO/100	9.5	7,2-9,5	-						•	•	115
LEO/L/100	9.5	7,2-9,5	-						•	•	109
LEO/100/TUNNEL	9.5	7,2-9,5	-						•	•	106
LEO/LP/100	9.5	7,2-9,5	-						•	•	106
LEO/LP/100/TUNNEL	9.5	7,2-9,5	-						•	•	147
LEO/P/100	9.5	7,2-9,5	-						•	•	109
LEO/200	14	12,0 - 14,0	-						•	•	245
LEO/L/200	14	12,0 - 14,0	-						•	•	239
LEO/LP/200	14	12,0 - 14,0	-						•	•	236
LEO/P/200	14	12,0 - 14,0	-						•	•	239

MODÈLES LEO : AJOUTER APRÈS LA RÉFÉRENCE "*G30/30MBAR*" POUR GAZ BOUTEILLE ET "*G20*" POUR LE GAZ DE VILLE

POUR COMMANDER UN MODÈLE AVEC UN **INTÉRIEUR NOIR**, MERCI DE NOUS CONTACTER

VITRE :

 Taille de la vitre (cm)

 Surface minimale requise des grilles de diffusion (mm)

 Surface minimale requise des grilles de convection (mm)

 Taille de l'arrivée d'air (mm)

 Frontale (PF)

 Angle gauche (L)

 Angle droit (P)

 Tunnel (T)

 Trois vitres

 Angle gauche verre plié (SG)

 Angle droit verre plié (SG)

 Ouverture guillotine (G)

		≥m²	≥m²									
33	542x400	≥700	≥500	-	•							
50	639x465	≥900	≥700	123	•							
45	683x424	≥900	≥700	-	•							
45	685x423	≥900	≥700	-	•							•
-	696x355	-	-	-	•							
-	707x355	-	-	-		•						
-	707x355	-	-	-			•					
-	718x355	-	-	-					•			
-	760x620	-	-	-	•							
-	760x620	-	-	-		•						
-	760x620	-	-	-					•			
-	760x620	-	-	-			•					
-	1019x355	-	-	-	•							
-	1006x355	-	-	-		•						
-	985x349	-	-	-				•				
-	1042x355	-	-	-	•							
-	1015x351	-	-	-				•				
-	1065x355	-	-	-			•					
-	1952x357	-	-	-	•							
-	1948x351	-	-	-		•						
-	1966x351	-	-	-					•			
-	1948x351	-	-	-			•					

kratki BY laudevco



VOTRE REVENDEUR :

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.**laudevco**.com

205 Rue de la Cigogne - Z.A. Renevier
38530 Barraux - France

contact@laudevco.com